

ODELIC



BEST  
SELECTION

2025-2026  
vol.201

## ダウンライト

### 白熱灯器具 100wクラス

高気密SB 100

R15 クラス2

118° 拡散配光

高演色LED

CONNECTED LIGHTING

○オフホワイト OD 361 321BCRX  
●ブラック OD 361 322BCRX

Bluetooth

リモコン別売

¥12,800(税抜き) [0]リモコン別売

ランプNo.293GB

電球色～昼光色

○オフホワイト  
80.8lm/W 647lm 8.0W Ra94 2700~6500K  
●ブラック  
76.5lm/W 612lm 8.0W Ra94 2700~6500K  
16VA(100V)

高気密SB 100

R15 クラス2

114° 拡散配光

ユニバーサル

高演色LED

CONNECTED LIGHTING

○オフホワイト OD 361 239BCRX  
●ブラック OD 361 240BCRX

Bluetooth

リモコン別売

¥15,800(税抜き) [0]リモコン別売

ランプNo.293GB

電球色～昼光色

○オフホワイト  
79.0lm/W 632lm 8.0W Ra94 2700~6500K  
●ブラック  
70.5lm/W 564lm 8.0W Ra94 2700~6500K  
16VA(100V)

高気密SB 100

R15 クラス2

119° 拡散配光

準耐火構造対応

高演色LED

CONNECTED LIGHTING

○オフホワイト OD 361 513BCRX  
●ブラック OD 361 514BCRX

Bluetooth

リモコン別売

¥12,800(税抜き) [0]リモコン別売

ランプNo.293GB

電球色～昼光色

○オフホワイト  
82.6lm/W 661lm 8.0W Ra94 2700~6500K  
●ブラック  
78.2lm/W 626lm 8.0W Ra94 2700~6500K  
16VA(100V)

### 白熱灯器具 60wクラス

高演色LED

CONNECTED LIGHTING

○オフホワイト OD 361 204BCRX  
●ブラック OD 361 234BCRX

Bluetooth

リモコン別売

¥10,500(税抜き) [0]リモコン別売

ランプNo.293HB

電球色～昼光色

○オフホワイト  
72.6lm/W 458lm 6.3W Ra94 2700~6500K  
●ブラック  
68.7lm/W 433lm 6.3W Ra94 2700~6500K  
10VA(100V)

LED電球フラット形(GX53-1)  
樹脂  
0.3kg  
ランプ寿命40,000時間  
連続調光100-5%-調色  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
必ず壁スイッチを設置してください

LED交換可能  
浅型  
傾 55° 配光未対応

電圧 100V  
必要高 75

高演色LED

CONNECTED LIGHTING

○オフホワイト OD 361 243BCRX  
●ブラック OD 361 244BCRX

Bluetooth

リモコン別売

¥13,800(税抜き) [0]リモコン別売

ランプNo.293HB

電球色～昼光色

○オフホワイト  
70.7lm/W 446lm 6.3W Ra94 2700~6500K  
●ブラック  
62.8lm/W 396lm 6.3W Ra94 2700~6500K  
10VA(100V)

LED電球フラット形(GX53-1)  
樹脂  
反射板:鋼  
0.4kg  
ランプ寿命40,000時間  
連続調光100-5%-調色  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
必ず壁スイッチを設置してください

LED交換可能  
浅型  
傾 55° 配光対応 0~30°

電圧 100V  
必要高 80

高演色LED

CONNECTED LIGHTING

○オフホワイト OD 361 515BCRX  
●ブラック OD 361 516BCRX

Bluetooth

リモコン別売

¥10,800(税抜き) [0]リモコン別売

ランプNo.293HB

電球色～昼光色

○オフホワイト  
74.1lm/W 467lm 6.3W Ra94 2700~6500K  
●ブラック  
70.1lm/W 442lm 6.3W Ra94 2700~6500K  
10VA(100V)

LED電球フラット形(GX53-1)  
鋼  
0.3kg  
ランプ寿命40,000時間  
連続調光100-5%-調色  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
必ず壁スイッチを設置してください

LED交換可能  
浅型  
傾 55° 配光未対応

電圧 100V  
必要高 50

別売

CONNECTED LIGHTING Bluetooth リモコン → P.2

リモコン RC 911X ¥8,900  
簡単リモコン RC 919X ¥5,900  
壁掛リモコン RC 917X ¥6,000  
タブレット RC 921X ¥23,000  
RC 913 オープン価格

お手持ちのスマートフォン

φ98  
φ114  
40

別売

CONNECTED LIGHTING Bluetooth リモコン → P.2

リモコン RC 911X ¥8,900  
簡単リモコン RC 919X ¥5,900  
壁掛リモコン RC 917X ¥6,000  
タブレット RC 921X ¥23,000  
RC 913 オープン価格

お手持ちのスマートフォン

φ87  
φ114  
40

別売

CONNECTED LIGHTING Bluetooth リモコン → P.2

リモコン RC 911X ¥8,900  
簡単リモコン RC 919X ¥5,900  
壁掛リモコン RC 917X ¥6,000  
タブレット RC 921X ¥23,000  
RC 913 オープン価格

お手持ちのスマートフォン

φ90  
φ122  
50

## CONNECTED LIGHTING

### Bluetoothでつながる 便利なあかり

コネクテッドライティングは、Bluetoothによる無線通信で照明をコントロール。リモコン1つで空間の色や明るさを自由自在に操作できます。



電球色 (2700K) 温白色 (3500K) 昼光色 (6500K)

### コネクテッドライティング 商品の選び方

コネクテッドライティングの商品は、以下の手順でお選びください。

#### 1 コネクテッドライティング 対応照明器具を選ぶ。



CONNECTED LIGHTINGの青帯が表示してある照明器具をお選びください。

#### 2 リモコンを選ぶ。

リモコン RC 911X → P.2

壁掛リモコン RC 921X → P.2

簡単リモコン RC 919X → P.2

簡単リモコン RC 917X → P.2

## CONNECTED LIGHTING

### LC-FREE Bluetooth調光・調色

色温度と明るさを自由に設定可能



電球色(2700K) 昼光色(6500K)  
色温度は2700K~6500Kまで設定することができます。



# ダウンライト

データ

## 白熱灯器具 100wクラス



- 高気密SB** **100**
- R15クラス
- オフホワイト **OD 361 203LDRX** **電球色** **非調光**  
**OD 361 203WDRX** **温白色**  
**OD 361 203NDRX** **昼白色**
- ブラック **OD 361 229LDRX** **電球色**  
**OD 361 229WDRX** **温白色**  
**OD 361 229NDRX** **昼白色**

¥7,700(税抜き)  
 ランプNo.293B/No.293C/No.293A

○オフホワイト

115.5lm/W	693lm	6.0W	Ra94	2700K
124.6lm/W	748lm	6.0W	Ra94	3500K
127.8lm/W	767lm	6.0W	Ra94	5000K

●ブラック

109.3lm/W	656lm	6.0W	Ra94	2700K
118.0lm/W	708lm	6.0W	Ra94	3500K
121.0lm/W	726lm	6.0W	Ra94	5000K

11VA(100V)



- 高気密SB** **100**
- R15クラス ユニバーサル
- オフホワイト **OD 361 239LDRX** **電球色** **非調光**  
**OD 361 239WDRX** **温白色**  
**OD 361 239NDRX** **昼白色**
- ブラック **OD 361 240LDRX** **電球色**  
**OD 361 240WDRX** **温白色**  
**OD 361 240NDRX** **昼白色**

¥10,800(税抜き)  
 ランプNo.293B/No.293C/No.293A

○オフホワイト

112.8lm/W	677lm	6.0W	Ra94	2700K
121.8lm/W	731lm	6.0W	Ra94	3500K
124.8lm/W	749lm	6.0W	Ra94	5000K

●ブラック

100.6lm/W	604lm	6.0W	Ra94	2700K
108.6lm/W	652lm	6.0W	Ra94	3500K
111.3lm/W	668lm	6.0W	Ra94	5000K

11VA(100V)



- 高気密SB** **100**
- R15クラス 準耐火構造対応
- オフホワイト **OD 361 509LDRX** **電球色** **非調光**  
**OD 361 509WDRX** **温白色**  
**OD 361 509NDRX** **昼白色**
- ブラック **OD 361 510LDRX** **電球色**  
**OD 361 510WDRX** **温白色**  
**OD 361 510NDRX** **昼白色**

¥7,800(税抜き)  
 ランプNo.293B/No.293C/No.293A

○オフホワイト

118.0lm/W	708lm	6.0W	Ra94	2700K
127.5lm/W	765lm	6.0W	Ra94	3500K
130.6lm/W	784lm	6.0W	Ra94	5000K

●ブラック

111.8lm/W	671lm	6.0W	Ra94	2700K
120.8lm/W	725lm	6.0W	Ra94	3500K
123.8lm/W	743lm	6.0W	Ra94	5000K

11VA(100V)



- 高気密SB** **100**
- R15クラス 準耐火構造対応 ユニバーサル
- オフホワイト **OD 361 555LDRX** **電球色** **非調光**  
**OD 361 555WDRX** **温白色**  
**OD 361 555NDRX** **昼白色**
- ブラック **OD 361 556LDRX** **電球色**  
**OD 361 556WDRX** **温白色**  
**OD 361 556NDRX** **昼白色**

¥11,800(税抜き)  
 ランプNo.293B/No.293C/No.293A

○オフホワイト

112.8lm/W	677lm	6.0W	Ra94	2700K
121.8lm/W	731lm	6.0W	Ra94	3500K
124.8lm/W	749lm	6.0W	Ra94	5000K

●ブラック

100.6lm/W	604lm	6.0W	Ra94	2700K
108.6lm/W	652lm	6.0W	Ra94	3500K
111.3lm/W	668lm	6.0W	Ra94	5000K

11VA(100V)

## 白熱灯器具 60wクラス

- 高演色LED**
- オフホワイト **OD 361 204LDRX** **電球色** **非調光**  
**OD 361 204WDRX** **温白色**  
**OD 361 204NDRX** **昼白色**
- ブラック **OD 361 234LDRX** **電球色**  
**OD 361 234WDRX** **温白色**  
**OD 361 234NDRX** **昼白色**

¥5,400(税抜き)  
 ランプNo.293E/No.293F/No.293D

○オフホワイト

101.7lm/W	458lm	4.5W	Ra94	2700K
110.0lm/W	495lm	4.5W	Ra94	3500K
112.0lm/W	504lm	4.5W	Ra94	5000K

●ブラック

96.2lm/W	433lm	4.5W	Ra94	2700K
104.0lm/W	468lm	4.5W	Ra94	3500K
105.7lm/W	476lm	4.5W	Ra94	5000K

8VA(100V)

- 高演色LED**
- オフホワイト **OD 361 243LDRX** **電球色** **非調光**  
**OD 361 243WDRX** **温白色**  
**OD 361 243NDRX** **昼白色**
- ブラック **OD 361 244LDRX** **電球色**  
**OD 361 244WDRX** **温白色**  
**OD 361 244NDRX** **昼白色**

¥8,800(税抜き)  
 ランプNo.293E/No.293F/No.293D

○オフホワイト

99.1lm/W	446lm	4.5W	Ra94	2700K
107.1lm/W	482lm	4.5W	Ra94	3500K
109.1lm/W	491lm	4.5W	Ra94	5000K

●ブラック

88.0lm/W	396lm	4.5W	Ra94	2700K
95.1lm/W	428lm	4.5W	Ra94	3500K
96.8lm/W	436lm	4.5W	Ra94	5000K

8VA(100V)

- 高演色LED**
- オフホワイト **OD 361 511LDRX** **電球色** **非調光**  
**OD 361 511WDRX** **温白色**  
**OD 361 511NDRX** **昼白色**
- ブラック **OD 361 512LDRX** **電球色**  
**OD 361 512WDRX** **温白色**  
**OD 361 512NDRX** **昼白色**

¥5,800(税抜き)  
 ランプNo.293E/No.293F/No.293D

○オフホワイト

103.7lm/W	467lm	4.5W	Ra94	2700K
112.0lm/W	504lm	4.5W	Ra94	3500K
114.2lm/W	514lm	4.5W	Ra94	5000K

●ブラック

98.2lm/W	442lm	4.5W	Ra94	2700K
106.0lm/W	477lm	4.5W	Ra94	3500K
108.0lm/W	486lm	4.5W	Ra94	5000K

8VA(100V)

- 高演色LED**
- オフホワイト **OD 361 557LDRX** **電球色** **非調光**  
**OD 361 557WDRX** **温白色**  
**OD 361 557NDRX** **昼白色**
- ブラック **OD 361 558LDRX** **電球色**  
**OD 361 558WDRX** **温白色**  
**OD 361 558NDRX** **昼白色**

¥9,800(税抜き)  
 ランプNo.293E/No.293F/No.293D









○オフホワイト

99.1lm/W	446lm	4.5W	Ra94	2700K
107.1lm/W	482lm	4.5W	Ra94	3500K
109.1lm/W	491lm	4.5W	Ra94	5000K

●ブラック

88.0lm/W	396lm	4.5W	Ra94	2700K
95.1lm/W	428lm	4.5W	Ra94	3500K
96.8lm/W	436lm	4.5W	Ra94	5000K

8VA(100V)

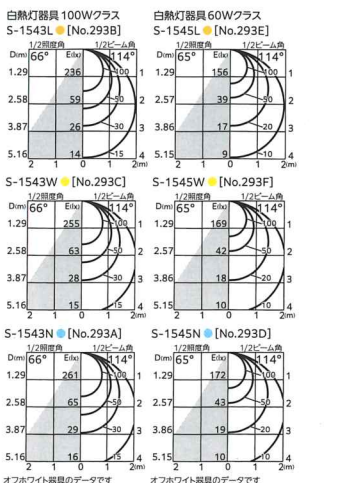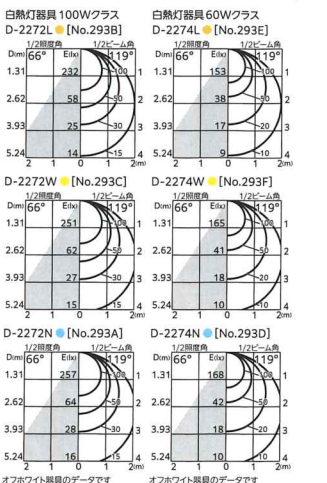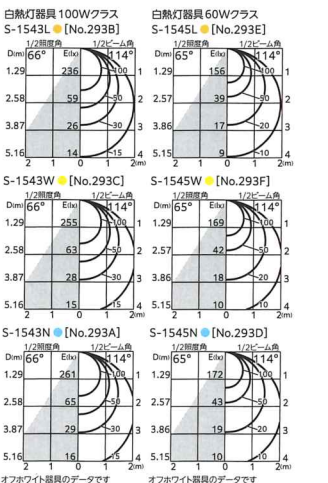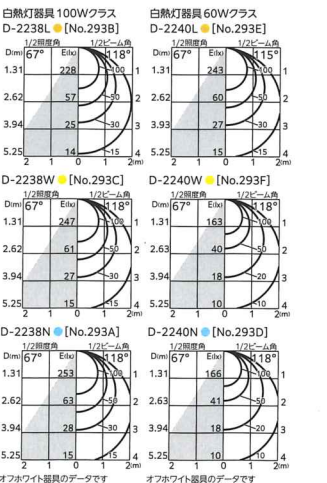

## 白熱灯器具 100w クラス



高気密SB 125  
R15 クラス2  
115° 拡散配光

高演色LED

○オフホワイト OD 361 230LDRX 電球色 非調光  
OD 361 230WDRX 温白色  
OD 361 230NDRX 昼白色

●ブラック OD 361 231LDRX 電球色  
OD 361 231WDRX 温白色  
OD 361 231NDRX 昼白色

¥11,800(税抜き)  
ランプNo.293B/No.293C/No.293A

○オフホワイト

114.6lm/W	688lm	6.0W	Ra94	2700K
123.8lm/W	743lm	6.0W	Ra94	3500K
126.8lm/W	761lm	6.0W	Ra94	5000K

●ブラック

101.5lm/W	609lm	6.0W	Ra94	2700K
109.6lm/W	658lm	6.0W	Ra94	3500K
112.3lm/W	674lm	6.0W	Ra94	5000K

11VA(100V)



高気密SB 150  
R15 クラス2  
119° 拡散配光

高演色LED

○オフホワイト OD 361 232LDRX 電球色 非調光  
OD 361 232WDRX 温白色  
OD 361 232NDRX 昼白色

●ブラック OD 361 233LDRX 電球色  
OD 361 233WDRX 温白色  
OD 361 233NDRX 昼白色

¥12,800(税抜き)  
ランプNo.293B/No.293C/No.293A

○オフホワイト

116.0lm/W	696lm	6.0W	Ra94	2700K
125.3lm/W	752lm	6.0W	Ra94	3500K
128.3lm/W	770lm	6.0W	Ra94	5000K

●ブラック

105.5lm/W	633lm	6.0W	Ra94	2700K
114.0lm/W	684lm	6.0W	Ra94	3500K
116.8lm/W	701lm	6.0W	Ra94	5000K

11VA(100V)

## 白熱灯器具 100w クラス ミディアム配光



高気密SB 100  
R15 クラス2 グレアレス・ミディアム配光  
29° ミディアム配光

高演色LED

○オフホワイト OD 361 419MLRX 電球色 非調光

●ブラック OD 361 420MLRX 電球色

¥11,800(税抜き)  
ランプNo.294Y

89.0lm/W 686lm 7.7W Ra94 2700K  
13VA(100V)



高気密SB 100  
R15 クラス2 準耐火構造対応 ユニバーサル・ミディアム配光  
41°(100wクラス)  
40°(60wクラス)  
ミディアム配光

高演色LED

○オフホワイト OD 361 555MLRX 電球色 非調光

●ブラック OD 361 556MLRX 電球色

¥12,800(税抜き)  
ランプNo.294Y

○オフホワイト

101.0lm/W	778lm	7.7W	Ra94	2700K
-----------	-------	------	------	-------

●ブラック

99.2lm/W	764lm	7.7W	Ra94	2700K
----------	-------	------	------	-------

13VA(100V)

## 白熱灯器具 60w クラス

高演色LED

○オフホワイト OD 361 235LDRX 電球色 非調光  
OD 361 235WDRX 温白色  
OD 361 235NDRX 昼白色

●ブラック OD 361 236LDRX 電球色  
OD 361 236WDRX 温白色  
OD 361 236NDRX 昼白色

¥9,800(税抜き)  
ランプNo.293E/No.293F/No.293D

○オフホワイト

101.1lm/W	455lm	4.5W	Ra94	2700K
109.1lm/W	491lm	4.5W	Ra94	3500K
111.3lm/W	501lm	4.5W	Ra94	5000K

●ブラック

88.8lm/W	400lm	4.5W	Ra94	2700K
96.0lm/W	432lm	4.5W	Ra94	3500K
97.7lm/W	440lm	4.5W	Ra94	5000K

8VA(100V)

高演色LED

○オフホワイト OD 361 237LDRX 電球色 非調光  
OD 361 237WDRX 温白色  
OD 361 237NDRX 昼白色

●ブラック OD 361 238LDRX 電球色  
OD 361 238WDRX 温白色  
OD 361 238NDRX 昼白色

¥10,800(税抜き)  
ランプNo.293E/No.293F/No.293D

○オフホワイト

102.6lm/W	462lm	4.5W	Ra94	2700K
110.8lm/W	499lm	4.5W	Ra94	3500K
112.8lm/W	508lm	4.5W	Ra94	5000K

●ブラック

93.3lm/W	420lm	4.5W	Ra94	2700K
100.8lm/W	454lm	4.5W	Ra94	3500K
102.6lm/W	462lm	4.5W	Ra94	5000K

8VA(100V)

## 白熱灯器具 60w クラス ミディアム配光

高演色LED

○オフホワイト OD 361 421MLRX 電球色 非調光

●ブラック OD 361 422MLRX 電球色

¥9,800(税抜き)  
ランプNo.294Z

85.8lm/W 429lm 5.0W Ra94 2700K  
9VA(100V)

高演色LED

○オフホワイト OD 361 557MLRX 電球色 非調光

●ブラック OD 361 558MLRX 電球色

¥10,800(税抜き)  
ランプNo.294Z








○オフホワイト

97.8lm/W	489lm	5.0W	Ra94	2700K
----------	-------	------	------	-------

●ブラック

95.4lm/W	477lm	5.0W	Ra94	2700K
----------	-------	------	------	-------

9VA(100V)

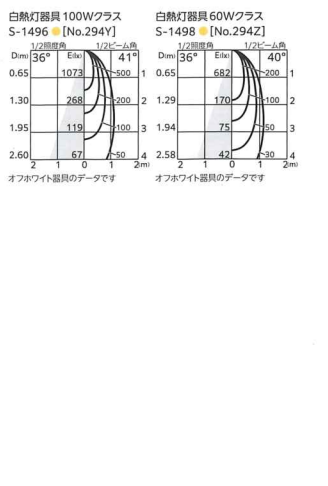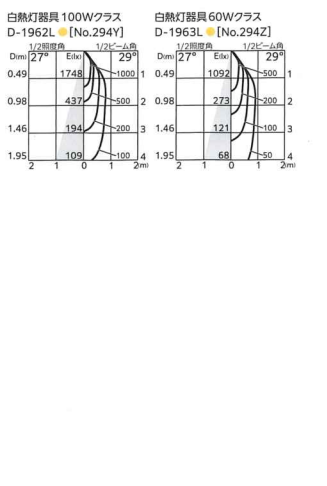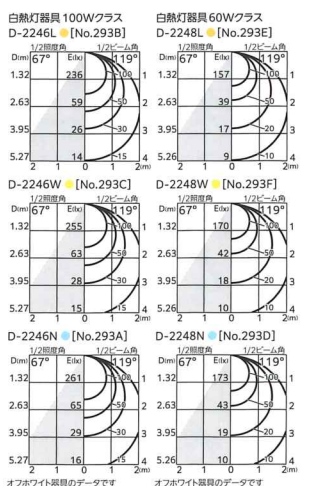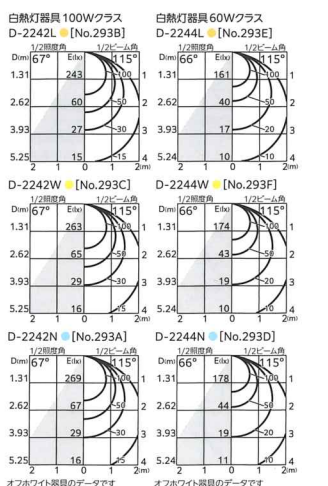

# ダウンライト

## 白熱灯器具 100w<sub>クラス</sub>

高気密SB 75

R15<sub>クラス2</sub>

95° 拡散配光

高気密SB 100

R15<sub>クラス2</sub> 準耐火構造対応

100°(連続調光) 97°(非調光) 拡散配光

NEW 高気密SB 125

R15<sub>クラス2</sub> 準耐火構造対応

103° 拡散配光

NEW 高気密SB 150

R15<sub>クラス2</sub>

107° 拡散配光

高演色LED

○オフホワイト OD 361 049RX 電球色  
OD 361 048RX 温白色  
OD 361 047RX 昼白色

●ブラック OD 361 052RX 電球色  
OD 361 051RX 温白色  
OD 361 050RX 昼白色

高演色LED

○オフホワイト OD 261 908RX 電球色  
OD 261 907RX 温白色  
OD 261 906RX 昼白色

●ブラック OD 261 911RX 電球色  
OD 261 910RX 温白色  
OD 261 909RX 昼白色

高演色LED

○オフホワイト OD 261 718RX 電球色  
OD 261 903RX 温白色  
OD 261 717RX 昼白色

●ブラック OD 261 244RX 電球色  
OD 361 638RX 温白色  
OD 261 243RX 昼白色

高演色LED

○オフホワイト OD 261 754RX 電球色  
OD 361 626RX 温白色  
OD 261 753RX 昼白色

●ブラック OD 261 756RX 電球色  
OD 361 627RX 温白色  
OD 261 755RX 昼白色

¥10,000(税抜き) [調光器別売]

○オフホワイト ●ブラック

81.5lm/W 677lm	58.4lm/W 485lm	8.3W Ra94 2700K
84.4lm/W 701lm	60.3lm/W 501lm	8.3W Ra94 3500K
88.6lm/W 736lm	63.4lm/W 527lm	8.3W Ra94 5000K

13VA(100v)  
連続調光100-1%-逆位相制御

別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

¥7,000(税抜き) [調光器別売]

○オフホワイト ●ブラック

94.5lm/W 785lm	69.0lm/W 573lm	8.3W Ra94 2700K
97.7lm/W 811lm	71.5lm/W 594lm	8.3W Ra94 3500K
102.7lm/W 853lm	75.1lm/W 624lm	8.3W Ra94 5000K

13VA(100v)  
連続調光100-1%-逆位相制御

別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

¥9,000(税抜き) [調光器別売]

○オフホワイト ●ブラック

95.4lm/W 792lm	72.4lm/W 601lm	8.3W Ra94 2700K
98.4lm/W 817lm	74.6lm/W 620lm	8.3W Ra94 3500K
103.9lm/W 863lm	79.1lm/W 657lm	8.3W Ra94 5000K

13VA(100v)  
連続調光100-1%-逆位相制御

別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

¥10,800(税抜き) [調光器別売]

○オフホワイト ●ブラック

96.8lm/W 804lm	76.8lm/W 638lm	8.3W Ra94 2700K
99.8lm/W 829lm	79.2lm/W 658lm	8.3W Ra94 3500K
105.6lm/W 877lm	84.2lm/W 699lm	8.3W Ra94 5000K

13VA(100v)  
連続調光100-1%-逆位相制御

別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

高演色LED

○オフホワイト OD 361 043RX 電球色  
OD 361 042RX 温白色  
OD 361 041RX 昼白色

●ブラック OD 361 046RX 電球色  
OD 361 045RX 温白色  
OD 361 044RX 昼白色

高演色LED

○オフホワイト OD 261 888RX 電球色  
OD 261 887RX 温白色  
OD 261 886RX 昼白色

●ブラック OD 261 891RX 電球色  
OD 261 890RX 温白色  
OD 261 889RX 昼白色

高演色LED

○オフホワイト OD 261 734RX 電球色  
OD 261 901RX 温白色  
OD 261 733RX 昼白色

●ブラック OD 261 446RX 電球色  
OD 361 639RX 温白色  
OD 261 445RX 昼白色

高演色LED

○オフホワイト OD 261 770RX 電球色  
OD 361 628RX 温白色  
OD 261 769RX 昼白色

●ブラック OD 261 772RX 電球色  
OD 361 629RX 温白色  
OD 261 771RX 昼白色

¥9,000(税抜き)

○オフホワイト ●ブラック

94.0lm/W 677lm	67.3lm/W 485lm	7.2W Ra94 2700K
97.3lm/W 701lm	69.5lm/W 501lm	7.2W Ra94 3500K
102.2lm/W 736lm	73.1lm/W 527lm	7.2W Ra94 5000K

14VA(100v)  
調光器不可

¥5,900(税抜き)

○オフホワイト ●ブラック

115.4lm/W 785lm	83.9lm/W 571lm	6.8W Ra94 2700K
123.5lm/W 840lm	90.7lm/W 617lm	6.8W Ra94 3500K
126.3lm/W 859lm	93.0lm/W 633lm	6.8W Ra94 5000K

11VA(100v)  
調光器不可

¥8,000(税抜き)

○オフホワイト ●ブラック

110.0lm/W 792lm	83.4lm/W 601lm	7.2W Ra94 2700K
113.4lm/W 817lm	86.1lm/W 620lm	7.2W Ra94 3500K
119.8lm/W 863lm	91.2lm/W 657lm	7.2W Ra94 5000K

14VA(100v)  
調光器不可

¥9,800(税抜き)

○オフホワイト ●ブラック

111.6lm/W 804lm	88.6lm/W 638lm	7.2W Ra94 2700K
115.1lm/W 829lm	91.3lm/W 658lm	7.2W Ra94 3500K
121.1lm/W 877lm	97.0lm/W 699lm	7.2W Ra94 5000K

14VA(100v)  
調光器不可

LED  
アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.2kg  
光束維持時間50,000時間  
取付可能天井厚5-25mm

LED交換不可  
浅型  
傾配光未対応

φ87

必要高 85

LED  
鋼  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
取付可能天井厚5-25mm

LED交換不可  
浅型  
傾配光未対応

φ114

必要高 80

LED  
アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
取付可能天井厚5-25mm

LED交換不可  
浅型  
傾配光未対応

φ125







必要高 80

LED  
アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.4kg  
光束維持時間50,000時間  
取付可能天井厚5-25mm

LED交換不可  
浅型  
傾配光未対応

φ150

必要高 80



# 白熱灯器具 60w クラス

高気密SB 75

R15 クラス2

94° 拡散配光



高気密SB 100

R15 クラス2 準耐火構造対応

100°(連続調光) 98°(非調光) 拡散配光



NEW 高気密SB 125

R15 クラス2 準耐火構造対応

103° 拡散配光



NEW 高気密SB 150

R15 クラス2

107° 拡散配光



- 高演色LED
- オフホワイト OD 361 061RX 電球色  
OD 361 060RX 温白色  
OD 361 059RX 昼白色
- ブラック OD 361 064RX 電球色  
OD 361 063RX 温白色  
OD 361 062RX 昼白色

- 高演色LED
- オフホワイト OD 261 914RX 電球色  
OD 261 913RX 温白色  
OD 261 912RX 昼白色
- ブラック OD 261 917RX 電球色  
OD 261 916RX 温白色  
OD 261 915RX 昼白色

- 高演色LED
- オフホワイト OD 261 720RX 電球色  
OD 261 704RX 温白色  
OD 261 719RX 昼白色
- ブラック OD 261 246RX 電球色  
OD 361 640RX 温白色  
OD 261 245RX 昼白色

- 高演色LED
- オフホワイト OD 261 758RX 電球色  
OD 361 622RX 温白色  
OD 261 757RX 昼白色
- ブラック OD 261 760RX 電球色  
OD 361 623RX 温白色  
OD 261 759RX 昼白色

¥7,800(税抜き) [調光器別売]

○オフホワイト	●ブラック	
77.4lm/W 449lm	55.5lm/W 322lm	5.8W Ra94 2700K
80.0lm/W 464lm	57.4lm/W 333lm	5.8W Ra94 3500K
84.1lm/W 488lm	60.1lm/W 349lm	5.8W Ra94 5000K

10VA(100V)  
連続調光100-1%-逆位相制御

別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

¥4,600(税抜き) [調光器別売]

○オフホワイト	●ブラック	
87.4lm/W 507lm	66.0lm/W 383lm	5.8W Ra94 2700K
90.5lm/W 525lm	68.2lm/W 396lm	5.8W Ra94 3500K
95.0lm/W 551lm	71.7lm/W 416lm	5.8W Ra94 5000K

10VA(100V)  
連続調光100-1%-逆位相制御

別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

¥6,800(税抜き) [調光器別売]

○オフホワイト	●ブラック	
88.2lm/W 512lm	68.7lm/W 399lm	5.8W Ra94 2700K
91.5lm/W 531lm	71.3lm/W 414lm	5.8W Ra94 3500K
96.3lm/W 559lm	74.8lm/W 434lm	5.8W Ra94 5000K

10VA(100V)  
連続調光100-1%-逆位相制御

別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

¥8,600(税抜き) [調光器別売]

○オフホワイト	●ブラック	
90.5lm/W 525lm	72.9lm/W 423lm	5.8W Ra94 2700K
93.7lm/W 544lm	75.6lm/W 439lm	5.8W Ra94 3500K
98.7lm/W 573lm	79.3lm/W 460lm	5.8W Ra94 5000K

10VA(100V)  
連続調光100-1%-逆位相制御

別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

- 高演色LED
- オフホワイト OD 361 055RX 電球色  
OD 361 054RX 温白色  
OD 361 053RX 昼白色
- ブラック OD 361 058RX 電球色  
OD 361 057RX 温白色  
OD 361 056RX 昼白色

- 高演色LED
- オフホワイト OD 261 894RX 電球色  
OD 261 893RX 温白色  
OD 261 892RX 昼白色
- ブラック OD 261 897RX 電球色  
OD 261 896RX 温白色  
OD 261 895RX 昼白色

- 高演色LED
- オフホワイト OD 261 736RX 電球色  
OD 261 902RX 温白色  
OD 261 735RX 昼白色
- ブラック OD 261 448RX 電球色  
OD 361 641RX 温白色  
OD 261 447RX 昼白色

- 高演色LED
- オフホワイト OD 261 774RX 電球色  
OD 361 624RX 温白色  
OD 261 773RX 昼白色
- ブラック OD 261 776RX 電球色  
OD 361 625RX 温白色  
OD 261 775RX 昼白色

¥6,800(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック	
99.7lm/W 449lm	71.5lm/W 322lm	4.5W Ra94 2700K
103.1lm/W 464lm	74.0lm/W 333lm	4.5W Ra94 3500K
108.4lm/W 488lm	77.5lm/W 349lm	4.5W Ra94 5000K

9VA(100V)  
調光器不可

¥3,500(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック	
115.0lm/W 460lm	83.0lm/W 332lm	4.0W Ra94 2700K
123.2lm/W 493lm	89.7lm/W 359lm	4.0W Ra94 3500K
127.5lm/W 510lm	92.2lm/W 369lm	4.0W Ra94 5000K

8VA(100V)  
調光器不可

¥5,800(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック	
113.7lm/W 512lm	88.6lm/W 399lm	4.5W Ra94 2700K
118.0lm/W 531lm	92.0lm/W 414lm	4.5W Ra94 3500K
124.2lm/W 559lm	96.4lm/W 434lm	4.5W Ra94 5000K

9VA(100V)  
調光器不可

¥7,600(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック	
116.6lm/W 525lm	94.0lm/W 423lm	4.5W Ra94 2700K
120.8lm/W 544lm	97.5lm/W 439lm	4.5W Ra94 3500K
127.3lm/W 573lm	102.2lm/W 460lm	4.5W Ra94 5000K

9VA(100V)  
調光器不可

LED アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.2kg  
光束維持時間50,000時間  
取付可能天井厚5-25mm

LED交換不可 浅型

傾配光未対応

口径 75

必要奥 85

LED アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
取付可能天井厚5-25mm

LED交換不可 浅型

傾配光未対応

口径 100

必要奥 80

LED アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
取付可能天井厚5-25mm

LED交換不可 浅型

傾配光未対応

口径 125

必要奥 80
















LED アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.4kg  
光束維持時間50,000時間  
取付可能天井厚5-25mm

LED交換不可 浅型

傾配光未対応

口径 150

必要奥 80



安全に関するご注意 照明器具には耐用年限があります。設置して8~10年で点検・交換をおすすめします。

## ダウンライト

### 白熱灯器具 100w<sub>クラス</sub>



高気密SB R15<sub>クラス2</sub>

▲拡散配光  
高演色LED  
OD 261 294RX 電球色  
OD 261 930RX 温白色  
OD 261 293RX 昼白色

¥12,000(税抜き) [調光器別売]

78.6lm/W	653lm	8.3W	Ra94	2700K
81.3lm/W	675lm	8.3W	Ra94	3500K
85.4lm/W	709lm	8.3W	Ra94	5000K

13VA(100V)  
連続調光100-1%-逆位相制御  
別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703

### 白熱灯器具 60w<sub>クラス</sub>



高気密SB R15<sub>クラス2</sub>

▲拡散配光  
高演色LED  
OD 261 298RX 電球色  
OD 261 931RX 温白色  
OD 261 297RX 昼白色

¥9,800(税抜き) [調光器別売]

75.3lm/W	437lm	5.8W	Ra94	2700K
78.1lm/W	453lm	5.8W	Ra94	3500K
81.8lm/W	475lm	5.8W	Ra94	5000K

10VA(100V)  
連続調光100-1%-逆位相制御  
別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703


### 高演色LED

OD 261 920RX 電球色  
OD 261 919RX 温白色  
OD 261 918RX 昼白色

¥11,000(税抜き)

90.6lm/W	653lm	7.2W	Ra94	2700K
93.7lm/W	675lm	7.2W	Ra94	3500K
98.4lm/W	709lm	7.2W	Ra94	5000K

14VA(100V)  
調光器不可




### 高演色LED

OD 261 926RX 電球色  
OD 261 925RX 温白色  
OD 261 924RX 昼白色

¥8,800(税抜き)

97.1lm/W	437lm	4.5W	Ra94	2700K
100.6lm/W	453lm	4.5W	Ra94	3500K
105.5lm/W	475lm	4.5W	Ra94	5000K

9VA(100V)  
調光器不可



## 人感センサー付

準耐火構造対応ダウンライト

準耐火構造の建築物に対応する  
センサー付ダウンライトが新登場

準耐火構造の建築物に対応可能な  
ダウンライトへの高まるニーズに対し、  
さまざまな機能やデザインでお応えします。

### 白熱灯器具 100w<sub>クラス</sub>



NEW 高気密SB R15<sub>クラス2</sub> 準耐火構造対応 人感センサー付

▲拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 650RX 電球色  
OD 361 649RX 温白色  
OD 361 648RX 昼白色

¥22,200(税抜き)

76.1lm/W	701lm	9.2W	Ra94	2700K
80.7lm/W	743lm	9.2W	Ra94	3500K
88.1lm/W	811lm	9.2W	Ra94	5000K

20VA(100V)

### 白熱灯器具 60w<sub>クラス</sub>

人感センサー ON-OFF型  
高演色LED

OD 361 656RX 電球色  
OD 361 655RX 温白色  
OD 361 654RX 昼白色

¥20,000(税抜き)

73.9lm/W	488lm	6.6W	Ra94	2700K
78.3lm/W	517lm	6.6W	Ra94	3500K
86.0lm/W	568lm	6.6W	Ra94	5000K

17VA(100V)



### 白熱灯器具 100w<sub>クラス</sub>




高気密SB R15<sub>クラス2</sub> ユニバーサル

▲48°ワイド配光  
高演色LED  
○マットホワイト OD 261 947RX 電球色  
OD 361 351RX 温白色  
OD 261 946RX 昼白色  
●ブラック OD 261 949RX 電球色  
OD 361 352RX 温白色  
OD 261 948RX 昼白色

¥18,000(税抜き) [調光器別売]

82.9lm/W	813lm	9.8W	Ra94	2700K
89.6lm/W	879lm	9.8W	Ra94	3500K
93.0lm/W	912lm	9.8W	Ra94	5000K



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703

### 白熱灯器具 60w<sub>クラス</sub>




高気密SB R15<sub>クラス2</sub> 準耐火構造対応 ユニバーサル

▲48°ワイド配光  
高演色LED  
○マットホワイト OD 261 533RX 電球色  
OD 361 534RX 電球色  
●ブラック OD 361 534RX 電球色

¥19,000(税抜き) [調光器別売]

82.9lm/W	813lm	9.8W	Ra94	2700K
----------	-------	------	------	-------



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703

### 白熱灯器具 60w<sub>クラス</sub>




高気密SB R15<sub>クラス2</sub> ユニバーサル

▲47°ワイド配光  
高演色LED  
○マットホワイト OD 261 951RX 電球色  
OD 361 353RX 温白色  
OD 261 950RX 昼白色  
●ブラック OD 261 953RX 電球色  
OD 361 354RX 温白色  
OD 261 952RX 昼白色

¥15,800(税抜き) [調光器別売]

76.2lm/W	473lm	6.2W	Ra94	2700K
82.4lm/W	511lm	6.2W	Ra94	3500K
85.6lm/W	531lm	6.2W	Ra94	5000K



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703

### 白熱灯器具 60w<sub>クラス</sub>




高気密SB R15<sub>クラス2</sub> 準耐火構造対応 ユニバーサル

▲47°ワイド配光  
高演色LED  
○マットホワイト OD 361 535RX 電球色  
●ブラック OD 361 536RX 電球色


¥16,800(税抜き) [調光器別売]

76.2lm/W	473lm	6.2W	Ra94	2700K
----------	-------	------	------	-------



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703

## 白熱灯器具 100wクラス




高気密SB (100)  
R15 クラス2 人感センサー付  
115° 拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 411LRX [電球色] 非調光  
OD 361 411WRX [温白色]  
OD 361 411NRX [昼白色]

¥18,800(税抜き)  
ランプNo.293B/No.293C/No.293A

105.6lm/W	676lm	6.4W	Ra94	2700K
114.0lm/W	730lm	6.4W	Ra94	3500K
116.8lm/W	748lm	6.4W	Ra94	5000K

12VA(100V)

## 白熱灯器具 100wクラス



NEW 高気密SB (75)  
R15 クラス2 人感センサー付  
拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 690RX [電球色] 非調光  
OD 361 689RX [温白色]  
OD 361 688RX [昼白色]

¥22,800(税抜き)

81.4lm/W	554lm	6.8W	Ra94	2700K
86.9lm/W	591lm	6.8W	Ra94	3500K
88.6lm/W	603lm	6.8W	Ra94	5000K

12VA(100V)

## 白熱灯器具 100wクラス




高気密SB (100)  
R15 クラス2 人感センサー付  
拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 261 738RX [電球色] 非調光  
OD 261 942RX [温白色]  
OD 261 737RX [昼白色]

¥21,000(税抜き)

76.1lm/W	701lm	9.2W	Ra94	2700K
80.7lm/W	743lm	9.2W	Ra94	3500K
88.1lm/W	811lm	9.2W	Ra94	5000K

20VA(100V)

## 白熱灯器具 100wクラス



NEW 高気密SB (125)  
R15 クラス2 人感センサー付  
拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 261 746RX [電球色] 非調光  
OD 261 249RX [温白色]  
OD 261 745RX [昼白色]

¥23,000(税抜き)

81.9lm/W	754lm	9.2W	Ra94	2700K
86.8lm/W	799lm	9.2W	Ra94	3500K
94.8lm/W	873lm	9.2W	Ra94	5000K

20VA(100V)

## 白熱灯器具 60wクラス

人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 413LRX [電球色] 非調光  
OD 361 413WRX [温白色]  
OD 361 413NRX [昼白色]

¥16,800(税抜き)  
ランプNo.293E/No.293F/No.293D

91.0lm/W	446lm	4.9W	Ra94	2700K
98.3lm/W	482lm	4.9W	Ra94	3500K
100.2lm/W	491lm	4.9W	Ra94	5000K

10VA(100V)

## 白熱灯器具 60wクラス

人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 696RX [電球色] 非調光  
OD 361 695RX [温白色]  
OD 361 694RX [昼白色]

¥19,800(税抜き)

80.3lm/W	434lm	5.4W	Ra94	2700K
85.7lm/W	463lm	5.4W	Ra94	3500K
87.0lm/W	470lm	5.4W	Ra94	5000K

10VA(100V)

## 白熱灯器具 60wクラス

人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 261 742RX [電球色] 非調光  
OD 261 944RX [温白色]  
OD 261 741RX [昼白色]

¥18,800(税抜き)

73.9lm/W	488lm	6.6W	Ra94	2700K
78.3lm/W	517lm	6.6W	Ra94	3500K
86.0lm/W	568lm	6.6W	Ra94	5000K

17VA(100V)









## 白熱灯器具 60wクラス

人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 261 750RX [電球色] 非調光  
OD 261 280RX [温白色]  
OD 261 749RX [昼白色]

¥20,800(税抜き)

78.7lm/W	520lm	6.6W	Ra94	2700K
83.7lm/W	553lm	6.6W	Ra94	3500K
91.6lm/W	605lm	6.6W	Ra94	5000K

17VA(100V)



## 白熱灯器具 60wクラス



高気密SB (100)  
R15 クラス2 人感センサー付  
115° 拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 461RX [電球色] 非調光  
OD 361 460RX [温白色]  
OD 361 459RX [昼白色]

¥10,800(税抜き)

93.8lm/W	488lm	5.2W	Ra94	2700K
99.4lm/W	517lm	5.2W	Ra94	3500K
109.2lm/W	568lm	5.2W	Ra94	5000K

10VA(100V)

## 白熱灯器具 60wクラス



高気密SB (100)  
R15 クラス2 人感センサー付  
115° 拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 461RX [電球色] 非調光  
OD 361 460RX [温白色]  
OD 361 459RX [昼白色]

¥10,800(税抜き)

93.8lm/W	488lm	5.2W	Ra94	2700K
99.4lm/W	517lm	5.2W	Ra94	3500K
109.2lm/W	568lm	5.2W	Ra94	5000K

10VA(100V)

## 白熱灯器具 60wクラス




高気密SB (100)  
R15 クラス2 人感センサー付  
115° 拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 461RX [電球色] 非調光  
OD 361 460RX [温白色]  
OD 361 459RX [昼白色]

¥10,800(税抜き)

93.8lm/W	488lm	5.2W	Ra94	2700K
99.4lm/W	517lm	5.2W	Ra94	3500K
109.2lm/W	568lm	5.2W	Ra94	5000K

10VA(100V)

## 白熱灯器具 60wクラス



高気密SB (100)  
R15 クラス2 人感センサー付  
115° 拡散配光  
人感センサー ON-OFF型  
高演色LED  
OD 361 461RX [電球色] 非調光  
OD 361 460RX [温白色]  
OD 361 459RX [昼白色]

¥10,800(税抜き)

93.8lm/W	488lm	5.2W	Ra94	2700K
99.4lm/W	517lm	5.2W	Ra94	3500K
109.2lm/W	568lm	5.2W	Ra94	5000K

10VA(100V)

間接照明(屋内用)

スタンダードタイプ



Bluetooth 調光・調色

リモコンで調光・調色ができる信号線不要の簡単施工タイプ




間接照明

長1,500	CONNECTED LIGHTING OL 291 475BCRX	電球色～昼光色 2700～6500K 136.4lm/W 2,620lm 19.2W Ra94	¥39,000(税抜き) [0] リモコン別売 重量1.6kg 20VA(100V)	
長1,200	CONNECTED LIGHTING OL 291 476BCRX	電球色～昼光色 2700～6500K 136.7lm/W 2,120lm 15.5W Ra94	¥35,500(税抜き) [0] リモコン別売 重量1.3kg 17VA(100V)	
長900	CONNECTED LIGHTING OL 291 477BCRX	電球色～昼光色 2700～6500K 133.3lm/W 1,600lm 12W Ra94	¥32,000(税抜き) [0] リモコン別売 重量1.0kg 13VA(100V)	
長600	CONNECTED LIGHTING OL 291 478BCRX	電球色～昼光色 2700～6500K 129.2lm/W 1,060lm 8.2W Ra94	¥28,500(税抜き) [0] リモコン別売 重量0.7kg 9VA(100V)	
送り端子なし 長300	CONNECTED LIGHTING OL 291 479BCRX	電球色～昼光色 2700～6500K 126.1lm/W 530lm 4.2W Ra94	¥26,000(税抜き) [0] リモコン別売 重量0.4kg 9VA(100V)	

高演色LED

LED  
アルミ(アルマイト)  
ポリカーボネート(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・床面取付兼用  
連続調光100-1%-調色  
取付金具付  
調光器不可  
必ず壁スイッチを設置してください




別売 CONNECTED LIGHTING リモコン → P.2

リモコン	標準リモコン	標準リモコン	標準リモコン	タブレット	お手持ちのスマートフォン
RC 911X	RC 919X	RC 917X	RC 921X	RC 913	
¥8,900	¥5,900	¥6,000	¥23,000	オプション価格	

連結寸法

送り用電源線を端子台(送り側と電源側)に接続し、器具本体に収納してください。

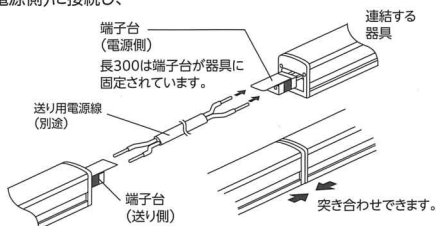


器具取付面からも電源線を引き込みできます。


長300端部用は取付面からの引き込みはできません。



別途ご注意ください

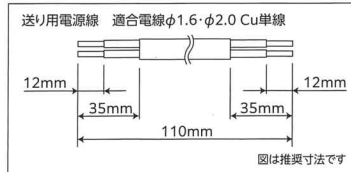

最小施工寸法

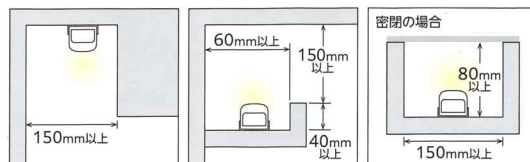

上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

■施工上のご注意  
鉄やコンクリート素材で器具の側面、底面を囲う施工は、電波を阻害しますのでおやめください。

## スタンダードタイプ 非調光



## スタンダードタイプ 調光



間接照明


長1,500 取付部含む 1,540	OL 291 201RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	126.5lm/W 2,380lm 18.8W Ra94	¥21,500(税抜き) 重量1.1kg 19VA(100V)
	OL 291 199RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	131.9lm/W 2,480lm 18.8W Ra94	
	OL 291 197RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	145.2lm/W 2,730lm 18.8W Ra94	
長1,200 取付部含む 1,240	OL 291 206RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	126.6lm/W 1,900lm 15W Ra94	¥19,500(税抜き) 重量0.9kg 15VA(100V)
	OL 291 204RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	132.0lm/W 1,980lm 15W Ra94	
	OL 291 202RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	145.3lm/W 2,180lm 15W Ra94	
長900 取付部含む 940	OL 291 211RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	127.4lm/W 1,440lm 11.3W Ra94	¥17,500(税抜き) 重量0.7kg 12VA(100V)
	OL 291 209RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	132.7lm/W 1,500lm 11.3W Ra94	
	OL 291 207RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	146.0lm/W 1,650lm 11.3W Ra94	
長600 取付部含む 640	OL 291 216RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	126.6lm/W 950lm 7.5W Ra94	¥15,500(税抜き) 重量0.5kg 8VA(100V)
	OL 291 214RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	132.0lm/W 990lm 7.5W Ra94	
	OL 291 212RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	145.3lm/W 1,090lm 7.5W Ra94	
<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">送り端子なし</span> 長300 取付部含む 340	OL 291 221RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	100.0lm/W 480lm 4.8W Ra94	¥13,500(税抜き) 重量0.3kg 5VA(100V)
	OL 291 219RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	104.1lm/W 500lm 4.8W Ra94	
	OL 291 217RX <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	114.5lm/W 550lm 4.8W Ra94	

長1,500	OL 291 234R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	110.3lm/W 2,350lm 21.3W Ra94	¥29,500(税抜き) 【調光器別売】 重量1.6kg 27VA(100V)
	OL 291 232R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	115.0lm/W 2,450lm 21.3W Ra94	
	OL 291 230R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	126.7lm/W 2,700lm 21.3W Ra94	
長1,200	OL 291 239R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	109.9lm/W 1,880lm 17.1W Ra94	¥25,500(税抜き) 【調光器別売】 重量1.3kg 22VA(100V)
	OL 291 237R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	114.6lm/W 1,960lm 17.1W Ra94	
	OL 291 235R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	126.3lm/W 2,160lm 17.1W Ra94	
長900	OL 291 244R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	111.7lm/W 1,430lm 12.8W Ra94	¥21,500(税抜き) 【調光器別売】 重量1.0kg 16VA(100V)
	OL 291 242R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	116.4lm/W 1,490lm 12.8W Ra94	
	OL 291 240R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	128.1lm/W 1,640lm 12.8W Ra94	
長600	OL 291 249R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	109.3lm/W 940lm 8.6W Ra94	¥17,500(税抜き) 【調光器別売】 重量0.7kg 10VA(100V)
	OL 291 247R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	113.9lm/W 980lm 8.6W Ra94	
	OL 291 245R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	125.5lm/W 1,080lm 8.6W Ra94	
<span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">送り端子なし</span> 長300	OL 291 372R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">電球色 2700K</span>	88.6lm/W 470lm 5.3W Ra94	¥14,500(税抜き) 【調光器別売】 重量0.4kg 6VA(100V)
	OL 291 370R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">温白色 3500K</span>	92.4lm/W 490lm 5.3W Ra94	
	OL 291 368R1X <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">昼白色 5000K</span>	101.8lm/W 540lm 5.3W Ra94	

### 高演色LED

LED  
アルミ(オフホワイト色)  
ポリカーボネート(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・床面取付兼用  
調光器不可


非調光



### 高演色LED

LED  
アルミ(アルマイト)  
ポリカーボネート(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・床面取付兼用  
連続調光100-1%・逆位相制御  
取付金具付


調光器別売



### 別売 調光器(逆位相制御)


LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703

### 最小施工寸法 (非調光タイプ)

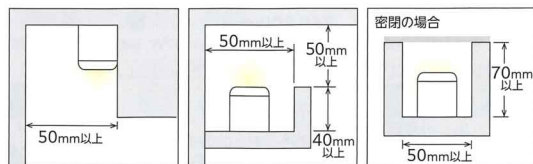

上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。  
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

### 最小施工寸法 (調光タイプ)

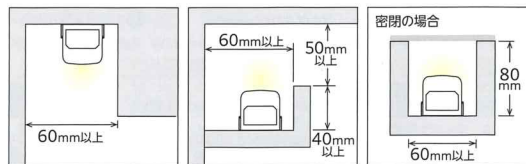

上記寸法は器具放熱を考慮した最小寸法です。  
施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造作寸法にご配慮ください。

### 連結寸法

非調光タイプ・調光タイプの連結方法はP.9の図をご覧ください。  
(非調光タイプの長300は端子台の形が図と異なります。)


調光器接続可能台数 下記条件を満たすように計算してください。

	合計最大容量
LC 214	200VA
LC 216/217/218	
LC 216N/217N/218N	
LC 225	1回路: 120VA
LC 226	120VA
LC 703	360VA
LC 632	180VA

・単体設置の場合

# シーリングライト

シーリングライト

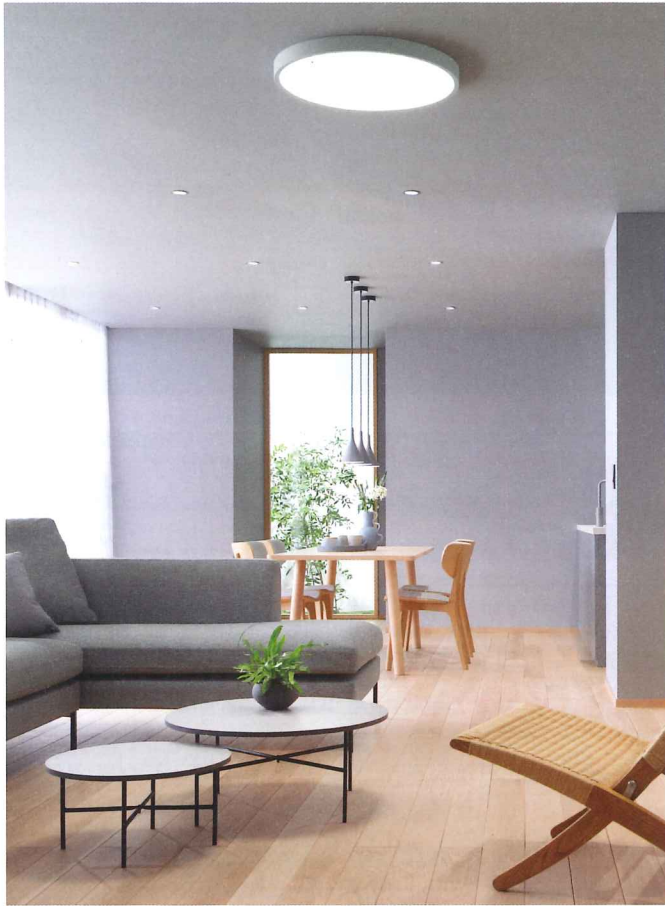

OL 291 684BRX

## 簡易取付型

<p><b>R15</b> クラス2</p> <p>高演色LED</p> <p>CONNECTED LIGHTING Bluetooth 調光・調色 電球色～昼光色</p> <p>リモコン別売③ Bluetooth</p> <p><b>OL 291 417BRX</b> <span style="float: right;">～12畳</span> ¥65,800(税抜き) 101% 53VA(100W) 101.9lm/W 5,300lm 52W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 418BRX</b> <span style="float: right;">～10畳</span> ¥63,800(税抜き) 106% 46VA(100W) 106.6lm/W 4,800lm 45W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 419BRX</b> <span style="float: right;">～8畳</span> ¥55,800(税抜き) 110% 39VA(100W) 110.0lm/W 4,180lm 38W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p><b>OL 291 420BRX</b> <span style="float: right;">～6畳</span> ¥53,800(税抜き) 110% 33VA(100W) 110.0lm/W 3,520lm 32W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p>LED ポリカーボネート(木調ナチュラル色) 樹脂(乳白) 光束維持時間40,000時間 連続調光100-1%-調色 常夜灯付 調光器不可 省エネ法区分:I 必ず壁スイッチを設置してください</p> <p>LED交換不可 簡易取付A</p>	<p><b>R15</b> クラス2</p> <p>高演色LED</p> <p>CONNECTED LIGHTING Bluetooth 調光・調色 電球色～昼光色</p> <p>リモコン別売③ Bluetooth</p> <p><b>OL 291 421BRX</b> <span style="float: right;">～12畳</span> ¥65,800(税抜き) 101% 53VA(100W) 101.9lm/W 5,300lm 52W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 422BRX</b> <span style="float: right;">～10畳</span> ¥63,800(税抜き) 106% 46VA(100W) 106.6lm/W 4,800lm 45W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 423BRX</b> <span style="float: right;">～8畳</span> ¥55,800(税抜き) 110% 39VA(100W) 110.0lm/W 4,180lm 38W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p><b>OL 291 424BRX</b> <span style="float: right;">～6畳</span> ¥53,800(税抜き) 110% 33VA(100W) 110.0lm/W 3,520lm 32W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p>LED ポリカーボネート(木調ウォールナット色) 樹脂(乳白) 光束維持時間40,000時間 連続調光100-1%-調色 常夜灯付 調光器不可 省エネ法区分:I 必ず壁スイッチを設置してください</p> <p>LED交換不可 簡易取付A</p>
---	---

## 簡易取付型


<p><b>R15</b> クラス2</p> <p>高演色LED</p> <p>CONNECTED LIGHTING Bluetooth 調光・調色 電球色～昼光色</p> <p>リモコン別売③ Bluetooth</p> <p><b>OL 291 507BRX</b> <span style="float: right;">～12畳</span> ¥59,800(税抜き) 100% 54VA(100W) 100.0lm/W 5,300lm 53W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 5.4kg</p> <p><b>OL 291 508BRX</b> <span style="float: right;">～10畳</span> ¥57,800(税抜き) 102% 49VA(100W) 102.0lm/W 4,900lm 48W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 5.4kg</p> <p><b>OL 291 509BRX</b> <span style="float: right;">～8畳</span> ¥55,800(税抜き) 107% 39VA(100W) 107.8lm/W 4,100lm 38W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 5.4kg</p> <p><b>OL 291 510BRX</b> <span style="float: right;">～6畳</span> ¥53,800(税抜き) 109% 33VA(100W) 109.3lm/W 3,500lm 32W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 5.4kg</p> <p>LED アルミ(オフホワイト色) 樹脂(乳白) 光束維持時間40,000時間 連続調光100-1%-調色 常夜灯付 調光器不可 省エネ法区分:I 必ず壁スイッチを設置してください</p> <p>LED交換不可 簡易取付A</p>	<p><b>R15</b> クラス2</p> <p>高演色LED</p> <p>CONNECTED LIGHTING Bluetooth 調光・調色 電球色～昼光色</p> <p>リモコン別売③ Bluetooth</p> <p><b>OL 291 411BRX</b> <span style="float: right;">～12畳</span> ¥61,800(税抜き) 101% 53VA(100W) 101.9lm/W 5,300lm 52W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 412BRX</b> <span style="float: right;">～10畳</span> ¥59,800(税抜き) 106% 46VA(100W) 106.6lm/W 4,800lm 45W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 362BRX</b> <span style="float: right;">～8畳</span> ¥51,800(税抜き) 110% 39VA(100W) 110.0lm/W 4,180lm 38W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p><b>OL 291 363BRX</b> <span style="float: right;">～6畳</span> ¥49,800(税抜き) 110% 33VA(100W) 110.0lm/W 3,520lm 32W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p>LED ポリカーボネート(オフホワイト色) 樹脂(乳白) 光束維持時間40,000時間 連続調光100-1%-調色 常夜灯付 調光器不可 省エネ法区分:I 必ず壁スイッチを設置してください</p> <p>LED交換不可 簡易取付A</p>	<p><b>NEW R15</b> クラス2</p> <p>高演色LED</p> <p>CONNECTED LIGHTING Bluetooth 調光・調色 電球色～昼光色</p> <p>リモコン別売③ Bluetooth</p> <p><b>OL 291 683BRX</b> <span style="float: right;">～12畳</span> ¥61,800(税抜き) 101% 53VA(100W) 101.9lm/W 5,300lm 52W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 684BRX</b> <span style="float: right;">～10畳</span> ¥59,800(税抜き) 106% 46VA(100W) 106.6lm/W 4,800lm 45W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 685BRX</b> <span style="float: right;">～8畳</span> ¥51,800(税抜き) 110% 39VA(100W) 110.0lm/W 4,180lm 38W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p><b>OL 291 686BRX</b> <span style="float: right;">～6畳</span> ¥49,800(税抜き) 110% 33VA(100W) 110.0lm/W 3,520lm 32W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p>LED ポリカーボネート(ライトグレー色) 樹脂(乳白) 光束維持時間40,000時間 連続調光100-1%-調色 常夜灯付 調光器不可 省エネ法区分:I 必ず壁スイッチを設置してください</p> <p>LED交換不可 簡易取付A</p>	<p><b>R15</b> クラス2</p> <p>高演色LED</p> <p>CONNECTED LIGHTING Bluetooth 調光・調色 電球色～昼光色</p> <p>リモコン別売③ Bluetooth</p> <p><b>OL 291 413BRX</b> <span style="float: right;">～12畳</span> ¥61,800(税抜き) 101% 53VA(100W) 101.9lm/W 5,300lm 52W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 414BRX</b> <span style="float: right;">～10畳</span> ¥59,800(税抜き) 106% 46VA(100W) 106.6lm/W 4,800lm 45W Ra94 2700~6500K 巾φ600 高45 5.1kg</p> <p><b>OL 291 415BRX</b> <span style="float: right;">～8畳</span> ¥51,800(税抜き) 110% 39VA(100W) 110.0lm/W 4,180lm 38W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p><b>OL 291 416BRX</b> <span style="float: right;">～6畳</span> ¥49,800(税抜き) 110% 33VA(100W) 110.0lm/W 3,520lm 32W Ra94 2700~6500K 巾φ500 高45 3.5kg</p> <p>LED ポリカーボネート(黒色) 樹脂(乳白) 光束維持時間40,000時間 連続調光100-1%-調色 常夜灯付 調光器不可 省エネ法区分:I 必ず壁スイッチを設置してください</p> <p>LED交換不可 簡易取付A</p>
---	--	--	---

別売リモコンは下記よりお選びください

別売③ CONNECTED LIGHTING Bluetooth リモコン → P.2

リモコン RC 911X ¥8,900	単リモコン RC 919X ¥5,900	単リモコン RC 917X ¥6,000	壁掛リモコン RC 921X ¥23,900	タブレット RC 913 オープン価格	お手持ちのスマートフォン
---------------------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------------	--------------

**簡易取付型**  
天井にぴったり取り付けできます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください。

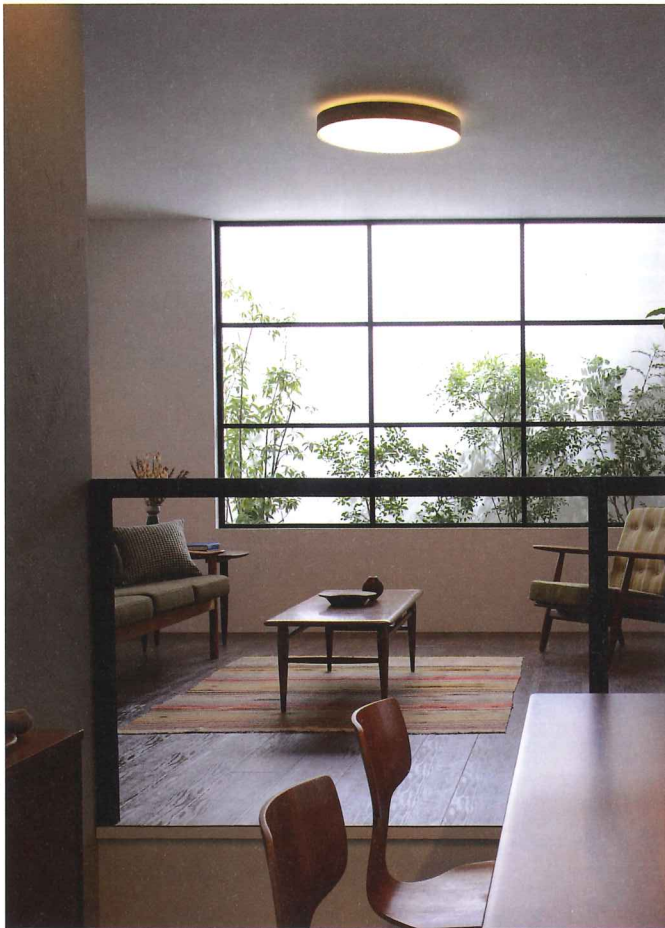

OL 291 355RX



高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色



**OL 291 355RX** ～12畳  
¥68,800(税抜き) 105.3lm/W 4,950lm 47W Ra94 2700～6500K  
巾φ593 高112 2.2kg

**OL 291 356RX** ～10畳  
¥63,800(税抜き) 104.0lm/W 4,370lm 42W Ra94 2700～6500K  
巾φ593 高112 2.2kg

**OL 291 357RX** ～8畳  
¥58,800(税抜き) 104.4lm/W 3,760lm 36W Ra94 2700～6500K  
巾φ593 高112 2.2kg

LED

壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
木材(ウォールナット色古味)  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%-調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14

LED交換不可

クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい



自然素材を使用した手造り品のため、  
木目や節目、仕上げなどの外観に個体差があります。



高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色



**OL 251 455RX** ～12畳  
¥68,800(税抜き) 112.1lm/W 5,270lm 47W Ra94 2700～6500K  
巾φ663 高129 2.3kg

**OL 251 169RX** ～10畳  
¥63,800(税抜き) 110.2lm/W 4,630lm 42W Ra94 2700～6500K  
巾φ663 高129 2.3kg


**OL 251 456RX** ～8畳  
¥58,800(税抜き) 111.3lm/W 4,010lm 36W Ra94 2700～6500K  
巾φ663 高129 2.3kg

LED

壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
鋼線(ブロンズ色古味)、飾付  
アクリル(スカボ調)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%-調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14

LED交換不可

クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい



自然素材を使用した手造り品のため、  
木目や節目、仕上げなどの外観に個体差があります。

クイック取付型



高演色LED

クイック取付

CONNECTED LIGHTING  
Bluetooth® 調光・調色  
電球色～昼光色



**OL 291 563BRX** ～12畳  
¥61,800(税抜き) 108.3lm/W 5,200lm 48W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

**OL 291 364BRX** ～8畳  
¥51,800(税抜き) 110.0lm/W 4,180lm 38W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

**OL 291 365BRX** ～6畳  
¥49,800(税抜き) 110.0lm/W 3,520lm 32W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

LED  
ポリカーボネート(オフホワイト色)  
樹脂(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%-調色  
常夜灯付  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
必ず壁スイッチを設置してください

LED交換不可  
クイックA



高演色LED

クイック取付

CONNECTED LIGHTING  
Bluetooth® 調光・調色  
電球色～昼光色



**OL 291 687BRX** ～12畳  
¥61,800(税抜き) 108.3lm/W 5,200lm 48W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

**OL 291 688BRX** ～8畳  
¥51,800(税抜き) 110.0lm/W 4,180lm 38W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

**OL 291 689BRX** ～6畳  
¥49,800(税抜き) 110.0lm/W 3,520lm 32W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

LED  
ポリカーボネート(ライトグレー色)  
樹脂(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%-調色  
常夜灯付  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
必ず壁スイッチを設置してください

LED交換不可  
クイックA



高演色LED

クイック取付

CONNECTED LIGHTING  
Bluetooth® 調光・調色  
電球色～昼光色



**OL 291 564BRX** ～12畳  
¥61,800(税抜き) 108.3lm/W 5,200lm 48W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

**OL 291 425BRX** ～8畳  
¥51,800(税抜き) 110.0lm/W 4,180lm 38W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

**OL 291 426BRX** ～6畳  
¥49,800(税抜き) 110.0lm/W 3,520lm 32W Ra94 2700～6500K  
巾φ500 高55 3.5kg

LED  
ポリカーボネート(黒色)  
樹脂(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%-調色  
常夜灯付  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
必ず壁スイッチを設置してください

LED交換不可  
クイックA



高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色



**OL 251 119R1X** ～14畳  
¥79,800(税抜き) 120.4lm/W 5,900lm 49W Ra94 2700～6500K  
巾φ679 高110 2.6kg


**OL 251 445RX** ～12畳  
¥69,800(税抜き) 112.9lm/W 5,310lm 47W Ra94 2700～6500K  
巾φ679 高110 2.5kg

**OL 251 120RX** ～10畳  
¥64,800(税抜き) 111.6lm/W 4,690lm 42W Ra94 2700～6500K  
巾φ679 高110 2.5kg

**OL 251 446RX** ～8畳  
¥59,800(税抜き) 112.2lm/W 4,040lm 36W Ra94 2700～6500K  
巾φ679 高110 2.5kg

LED  
壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
木材(エボニーブラウン色)  
樹脂(クローム色)飾付  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%-調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい



クイック取付型

工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上  
天井から約10mm厚く構造です。

# シーリングライト

シーリングライト



OL 291 552RX



OL 251 451RX



**R15**  
クラス2

高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色

リモコン付属

**OL 291 551RX**      ~12畳

¥42,500(税抜き)      108% 48VA(100V)

108.9lm/W 5,120lm 47W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 552RX**      ~10畳

¥38,500(税抜き)      110% 43VA(100V)

110.0lm/W 4,620lm 42W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 553RX**      ~8畳

¥34,500(税抜き)      108% 37VA(100V)

108.8lm/W 3,920lm 36W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 554RX**      ~6畳

¥32,500(税抜き)      111% 31VA(100V)

111.6lm/W 3,350lm 30W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

LED 壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
樹脂(マットホワイト色)  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100~1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→ P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい

傾45°  
φ446



**R15**  
クラス2

高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色

リモコン付属

**OL 291 555RX**      ~12畳

¥42,500(税抜き)      108% 48VA(100V)

108.9lm/W 5,120lm 47W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 556RX**      ~10畳

¥38,500(税抜き)      110% 43VA(100V)

110.0lm/W 4,620lm 42W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 557RX**      ~8畳

¥34,500(税抜き)      108% 37VA(100V)

108.8lm/W 3,920lm 36W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 558RX**      ~6畳

¥32,500(税抜き)      111% 31VA(100V)

111.6lm/W 3,350lm 30W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

LED 壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
樹脂(ライトナチュラル色)  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100~1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→ P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい

傾45°  
φ446



**R15**  
クラス2

高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色

リモコン付属

**OL 291 559RX**      ~12畳

¥42,500(税抜き)      108% 48VA(100V)

108.9lm/W 5,120lm 47W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 560RX**      ~10畳

¥38,500(税抜き)      110% 43VA(100V)

110.0lm/W 4,620lm 42W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 561RX**      ~8畳

¥34,500(税抜き)      108% 37VA(100V)

108.8lm/W 3,920lm 36W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

**OL 291 562RX**      ~6畳

¥32,500(税抜き)      111% 31VA(100V)

111.6lm/W 3,350lm 30W Ra94 2700~6500K  
巾φ529 高107 2.0kg

LED 壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
樹脂(ウォールナット色)  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100~1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→ P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい

傾45°  
φ446



**R15**  
クラス2

高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色

リモコン付属

**OL 251 451RX**      ~12畳

¥63,800(税抜き)      112% 48VA(100V)

112.3lm/W 5,280lm 47W Ra94 2700~6500K  
巾φ590 高129 2.0kg

**OL 251 209RX**      ~10畳

¥58,800(税抜き)      110% 43VA(100V)

110.4lm/W 4,640lm 42W Ra94 2700~6500K  
巾φ590 高129 2.0kg

**OL 251 452RX**      ~8畳

¥53,800(税抜き)      111% 37VA(100V)

111.6lm/W 4,020lm 36W Ra94 2700~6500K  
巾φ590 高129 2.0kg

**OL 251 210RX**      ~6畳

¥51,800(税抜き)      112% 31VA(100V)

112.0lm/W 3,360lm 30W Ra94 2700~6500K  
巾φ590 高129 2.0kg

LED 壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
銅線(モカブラック色)  
アクリル(アメジスト色)飾付  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100~1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→ P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい

傾45°  
φ212



**R15**  
クラス2

高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色

リモコン付属

**OL 251 197R2X**      ~14畳

¥62,800(税抜き)      116% 50VA(100V)

116.7lm/W 5,720lm 49W Ra94 2700~6500K  
巾φ570 高129 2.0kg

**OL 251 617R1X**      ~12畳

¥52,800(税抜き)      108% 48VA(100V)

108.9lm/W 5,120lm 47W Ra94 2700~6500K  
巾φ570 高129 1.9kg

**OL 251 198R1X**      ~10畳

¥47,800(税抜き)      106% 43VA(100V)

106.9lm/W 4,490lm 42W Ra94 2700~6500K  
巾φ570 高129 1.9kg

**OL 251 618R1X**      ~8畳

¥42,800(税抜き)      104% 37VA(100V)

104.1lm/W 3,750lm 36W Ra94 2700~6500K  
巾φ520 高116 1.8kg

**OL 251 814R1X**      ~6畳

¥40,800(税抜き)      108% 31VA(100V)

108.0lm/W 3,240lm 30W Ra94 2700~6500K  
巾φ520 高116 1.8kg

LED 壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
アクリル(乳白)  
クロム色モール  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100~1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→ P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい

傾45°  
φ212 φ446



**R15**  
クラス2

高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色

リモコン付属

**OL 291 347RX**      ~12畳

¥68,800(税抜き)      117% 45VA(100V)

117.7lm/W 5,180lm 44W Ra94 2700~6500K  
巾φ623 高116 4.4kg

**OL 291 348RX**      ~10畳

¥63,800(税抜き)      116% 40VA(100V)

116.6lm/W 4,550lm 39W Ra94 2700~6500K  
巾φ623 高116 4.4kg

**OL 291 349RX**      ~8畳

¥58,800(税抜き)      115% 35VA(100V)

115.0lm/W 3,910lm 34W Ra94 2700~6500K  
巾φ623 高116 4.4kg

**OL 291 350RX**      ~6畳

¥56,800(税抜き)      116% 29VA(100V)

116.4lm/W 3,260lm 28W Ra94 2700~6500K  
巾φ623 高116 4.4kg

LED 壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
アクリル(透明/乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100~1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→ P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい

傾45°  
φ265



**R15**  
クラス2

高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色

リモコン付属

**OL 291 579RX**      ~12畳

¥59,800(税抜き)      103% 48VA(100V)

103.8lm/W 4,880lm 47W Ra94 2700~6500K  
巾φ599 高124 2.7kg

**OL 291 580RX**      ~10畳

¥54,800(税抜き)      105% 43VA(100V)

105.0lm/W 4,410lm 42W Ra94 2700~6500K  
巾φ599 高124 2.7kg

**OL 291 581RX**      ~8畳

¥49,800(税抜き)      103% 37VA(100V)

103.8lm/W 3,740lm 36W Ra94 2700~6500K  
巾φ599 高124 2.7kg

**OL 291 582RX**      ~6畳

¥47,800(税抜き)      106% 31VA(100V)

106.3lm/W 3,190lm 30W Ra94 2700~6500K  
巾φ599 高124 2.7kg

LED 壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
枠:アクリル(透明)  
アクリル(透明・乳白色プリント)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100~1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→ P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい

傾45°  
φ212



高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色



**OL 251 269R1X** ～14畳  
 ¥56,500(税抜き) ● 118% 50VA(100V)  
 118.7lm/W 5,820lm 49W Ra94 2700~6500K  
 巾φ580 高129 1.9kg

**OL 251 611RX** ～12畳  
 ¥46,500(税抜き) ● 111% 48VA(100V)  
 111.2lm/W 5,230lm 47W Ra94 2700~6500K  
 巾φ580 高129 1.8kg

**OL 251 270RX** ～10畳  
 ¥41,500(税抜き) ● 109% 43VA(100V)  
 109.0lm/W 4,580lm 42W Ra94 2700~6500K  
 巾φ580 高129 1.8kg

**OL 251 612RX** ～8畳  
 ¥35,500(税抜き) ● 110% 37VA(100V)  
 110.2lm/W 3,970lm 36W Ra94 2700~6500K  
 巾φ580 高129 1.8kg

**OL 251 271RX** ～6畳  
 ¥34,500(税抜き) ● 110% 31VA(100V)  
 110.3lm/W 3,310lm 30W Ra94 2700~6500K  
 巾φ580 高129 1.8kg

LED  
壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
クイックA  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい



高演色LED

調光・調色  
電球色～昼光色



**OL 291 345RX** ～12畳  
 ¥33,000(税抜き) ● 108% 48VA(100V)  
 108.7lm/W 5,110lm 47W Ra94 2700~6500K  
 巾φ500 高122 1.7kg

**OL 291 346RX** ～10畳  
 ¥30,000(税抜き) ● 108% 43VA(100V)  
 108.3lm/W 4,550lm 42W Ra94 2700~6500K  
 巾φ500 高122 1.7kg

**OL 251 823RX** ～8畳  
 ¥26,000(税抜き) ● 108% 37VA(100V)  
 108.3lm/W 3,900lm 36W Ra94 2700~6500K  
 巾φ500 高122 1.7kg

**OL 251 816RX** ～6畳  
 ¥22,000(税抜き) ● 108% 31VA(100V)  
 108.6lm/W 3,260lm 30W Ra94 2700~6500K  
 巾φ500 高122 1.7kg

LED  
壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
クイックA  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%・調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい



高演色LED

調光



**OL 291 345LRX** 電球色 ● 215% ~12畳  
**OL 291 345WRX** 温白色 ● 220% 45VA(100V)  
**OL 291 345NRX** 昼光色 ● 122%  
 ¥30,000(税抜き)

107.9lm/W 4,750lm 44W Ra94 2700K  
 110.2lm/W 4,850lm 44W Ra94 3500K  
 112.5lm/W 5,390lm 44W Ra94 5000K  
 巾φ500 高122 1.7kg

**OL 291 346LRX** 電球色 ● 211% ~10畳  
**OL 291 346WRX** 温白色 ● 220% 40VA(100V)  
**OL 291 346NRX** 昼光色 ● 119%  
 ¥27,000(税抜き)

105.6lm/W 4,120lm 39W Ra94 2700K  
 110.2lm/W 4,300lm 39W Ra94 3500K  
 119.7lm/W 4,670lm 39W Ra94 5000K  
 巾φ500 高122 1.7kg

**OL 251 823LRX** 電球色 ● 212% ~8畳  
**OL 251 823WRX** 温白色 ● 226% 34VA(100V)  
**OL 251 823NRX** 昼光色 ● 119%  
 ¥23,000(税抜き)

106.0lm/W 3,500lm 33W Ra94 2700K  
 113.3lm/W 3,740lm 33W Ra94 3500K  
 119.6lm/W 3,950lm 33W Ra94 5000K  
 巾φ500 高122 1.7kg

**OL 251 816LRX** 電球色 ● 205% ~6畳  
**OL 251 816WRX** 温白色 ● 221% 29VA(100V)  
**OL 251 816NRX** 昼光色 ● 118%  
 ¥19,500(税抜き)

102.8lm/W 2,880lm 28W Ra94 2700K  
 110.7lm/W 3,100lm 28W Ra94 3500K  
 118.2lm/W 3,310lm 28W Ra94 5000K  
 巾φ500 高122 1.7kg

LED  
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯→常夜灯  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1%  
調光器不可  
電球色 省エネ法区分:II  
温白色 省エネ法区分:II  
昼光色 省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14

LED交換不可  
クイックA  
グローブ回転A  
ファインアクリル  
虫が入りにくい



OL 251 816RX

### 3つの光が選べます



2700K(電球色) 3500K(温白色) 5000K(昼光色)


くつろぎの電球色、さわやかな昼光色。その中間で自然な色合いの「温白色」をご用意しております。



OL 251 611RX

### LC-FREE 調光・調色


光色&明るさを自由に調節



電球色、昼光色の明るさの最大値は全灯(白色)の約50%です。  
常夜灯も3段階調光できます。

### 壁スイッチ点灯切替

壁スイッチで明るさを切り替えできます



ONの状態から壁スイッチを1.5秒以内にOFF-ON

\*調光・調色タイプ、調光タイプの場合リモコンで調光した明るさ



# シーリングライト



人感センサー ON-OFF型

人感センサー ON-OFF型

高演色LED 白熱灯器具100W相当  
○オフホワイト  
OL 251 759RX 電球色 非調光  
OL 251 860RX 温白色  
OL 251 758RX 昼白色

高演色LED 白熱灯器具60W相当  
○オフホワイト  
OL 251 781RX 電球色 非調光  
OL 251 863RX 温白色  
OL 251 780RX 昼白色

●ブラック  
OL 251 761RX 電球色  
OL 251 760RX 昼白色  
¥24,900(税抜き)

●ブラック  
OL 251 783RX 電球色  
OL 251 872RX 温白色  
OL 251 782RX 昼白色  
¥19,900(税抜き)

65.8lm/W	810lm	12.3W	Ra94	2700K
67.4lm/W	830lm	12.3W	Ra94	3500K
72.3lm/W	890lm	12.3W	Ra94	5000K

76.9lm/W	485lm	6.3W	Ra94	2700K
79.3lm/W	500lm	6.3W	Ra94	3500K
82.5lm/W	520lm	6.3W	Ra94	5000K

LED 樹脂 樹脂(乳白)  
巾φ150 高31 0.5kg  
光束維持時間40,000時間  
人感センサーON-OFF型  
点灯保持時間(1分)  
調光器不可  
センサー機能運動可能  
14VA(100V)

LED 樹脂 樹脂(乳白)  
巾φ120 高31 0.4kg  
光束維持時間40,000時間  
人感センサーON-OFF型  
点灯保持時間(1分)  
調光器不可  
センサー機能運動可能  
7VA(100V)




トイレでの使用時は、  
ハビテーション+ストラクチャルライティング vol.200  
P.1142のセンサー機能説明をご確認ください。

トイレ用は、P.16の  
OL 291 444RX/445RXをご使用ください。



OL 251 360RX



## 最廉価 薄型シーリングライト




非調光

高演色LED 白熱灯器具100W相当  
○オフホワイト  
OL 291 673LRX 電球色 非調光  
OL 291 673WRX 温白色  
OL 291 673NRX 昼白色

●ブラック  
OL 291 674LRX 電球色  
OL 291 674WRX 温白色  
OL 291 674NRX 昼白色  
¥7,500(税抜き)

120.0lm/W	720lm	6.0W	Ra94	2700K
125.0lm/W	750lm	6.0W	Ra94	3500K
130.0lm/W	780lm	6.0W	Ra94	5000K

LED ポリカーボネート  
下面:ポリカーボネート(乳白)  
巾φ120 高31 0.3kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
11VA(100V)



非調光

高演色LED 白熱灯器具100W相当  
○オフホワイト  
OL 251 751RX 電球色 非調光  
OL 251 858RX 温白色  
OL 251 750RX 昼白色

●ブラック  
OL 251 753RX 電球色  
OL 251 752RX 昼白色  
¥9,400(税抜き)

81.0lm/W	810lm	10W	Ra94	2700K
83.0lm/W	830lm	10W	Ra94	3500K
89.0lm/W	890lm	10W	Ra94	5000K

LED 樹脂 樹脂(乳白)  
巾φ150 高31 0.5kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
16VA(100V)




非調光

高演色LED 白熱灯器具60W相当  
○オフホワイト  
OL 251 360RX 電球色 非調光  
OL 251 861RX 温白色  
OL 251 359RX 昼白色

●ブラック  
OL 251 775RX 電球色  
OL 251 870RX 温白色  
OL 251 774RX 昼白色  
¥7,600(税抜き)

76.9lm/W	485lm	6.3W	Ra94	2700K
79.3lm/W	500lm	6.3W	Ra94	3500K
82.5lm/W	520lm	6.3W	Ra94	5000K

LED 樹脂 樹脂(乳白)  
巾φ120 高31 0.4kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
11VA(100V)



連続調光

高演色LED 白熱灯器具60W相当  
○オフホワイト  
OL 251 785RX 電球色  
OL 251 784RX 昼白色

●ブラック  
OL 251 787RX 電球色  
OL 251 786RX 昼白色  
¥10,400(税抜き) [調光器別売]

75.7lm/W	485lm	6.4W	Ra94	2700K
81.2lm/W	520lm	6.4W	Ra94	5000K

LED アルミダイカスト 樹脂(乳白)  
巾φ120 高30 0.6kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-1%-逆位相制御  
7VA(100V)



非調光

高演色LED 白熱灯器具60W相当  
○オフホワイト  
OL 291 273LRX 電球色 非調光  
OL 291 273WRX 温白色  
OL 291 273NRX 昼白色

●ブラック  
OL 291 279LRX 電球色  
OL 291 279WRX 温白色  
OL 291 279NRX 昼白色  
¥5,400(税抜き)

104.1lm/W	500lm	4.8W	Ra94	2700K
108.3lm/W	520lm	4.8W	Ra94	3500K
112.5lm/W	540lm	4.8W	Ra94	5000K

LED ポリカーボネート  
下面:ポリカーボネート(乳白)  
巾φ120 高31 0.3kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
10VA(100V)



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

高演色LED R15 クラス2


肌もくらしも色鮮やかに  
肌の色、くらしの色を色鮮やかに。  
コストはそのまま、ワンランク上の日常を。  
[R15 クラス2]の光がおすすです。



高演色LED FCL30W相当  
OL 291 089LRX 電球色  
OL 291 089NRX 昼白色

¥15,800(税抜き)  
101.5lm/W 1,341lm 13.2W Ra94 2700K  
110.6lm/W 1,460lm 13.2W Ra94 5000K

LED電球フラット形  
13.2W(GX53-1a)  
No.253PL/No.253PN  
アクリル(乳白)  
巾φ362 高109 1.3kg  
ランプ寿命40,000時間  
調光器不可  
15VA(100V)



CONNECTED LIGHTING  
OL 291 089BRX(15W)  
¥20,800(税抜き)  
Bluetooth ランプNo.253PB / 調光器不可



高演色LED 白熱灯器具60W相当  
OL 013 006LRX 電球色  
OL 013 006WRX 温白色  
OL 013 006NRX 昼白色

¥5,400(税抜き)  
104.5lm/W 460lm 4.4W Ra94 2700K  
110.4lm/W 486lm 4.4W Ra94 3500K  
116.8lm/W 514lm 4.4W Ra94 5000K

LED電球ミニクリプトン形  
4.4W(E17)  
No.292AL/No.292AW/No.292AN  
アクリル(乳白)  
巾φ123 高118 0.3kg  
ランプ寿命40,000時間  
調光器不可  
8VA(100V)




CONNECTED LIGHTING  
OL 013 006BRX(5.2W)  
¥10,400(税抜き)  
Bluetooth ランプNo.292FB / 調光器不可



高演色LED 白熱灯器具100W相当  
OL 291 446LDRX 電球色  
OL 291 446WDRX 温白色  
OL 291 446NDRX 昼白色

¥9,900(税抜き)  
119.0lm/W 714lm 6.0W Ra94 2700K  
128.5lm/W 771lm 6.0W Ra94 3500K  
131.6lm/W 790lm 6.0W Ra94 5000K

LED電球フラット形  
6.0W(GX53-1)  
No.293B / No.293C / No.293A  
樹脂(オフホワイト色)  
巾φ90 高50 0.4kg  
ランプ寿命40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
11VA(100V)




CONNECTED LIGHTING  
OL 291 446BCRX(8.0W)  
¥14,900(税抜き)  
Bluetooth ランプNo.293GB / 調光器不可



高演色LED 白熱灯器具60W相当  
OL 291 448LDRX 電球色  
OL 291 448WDRX 温白色  
OL 291 448NDRX 昼白色

¥7,900(税抜き)  
105.5lm/W 475lm 4.5W Ra94 2700K  
114.0lm/W 513lm 4.5W Ra94 3500K  
116.2lm/W 523lm 4.5W Ra94 5000K

LED電球フラット形  
4.5W(GX53-1)  
No.293E / No.293F / No.293D  
樹脂(オフホワイト色)  
巾φ90 高50 0.4kg  
ランプ寿命40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
8VA(100V)



CONNECTED LIGHTING  
OL 291 448BCRX(6.3W)  
¥12,900(税抜き)  
Bluetooth ランプNo.293HB / 調光器不可



高演色LED 白熱灯器具100W相当  
OL 291 137RX 電球色  
OL 291 335RX 温白色  
OL 291 136RX 昼白色

¥11,000(税抜き)  
76.8lm/W 730lm 9.5W Ra94 2700K  
78.9lm/W 750lm 9.5W Ra94 3500K  
82.6lm/W 785lm 9.5W Ra94 5000K

LED  
アクリル(乳白)  
巾φ150 高40 0.5kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
10VA(100V)




CONNECTED LIGHTING  
OL 291 137BRX(15W)  
¥20,800(税抜き)  
Bluetooth ランプNo.253PB / 調光器不可



高演色LED 白熱灯器具60W相当  
OL 291 139RX 電球色  
OL 291 336RX 温白色  
OL 291 138RX 昼白色

¥8,000(税抜き)  
73.9lm/W 540lm 7.3W Ra94 2700K  
76.0lm/W 555lm 7.3W Ra94 3500K  
79.4lm/W 580lm 7.3W Ra94 5000K

LED  
アクリル(乳白)  
巾φ130 高40 0.4kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
8VA(100V)




CONNECTED LIGHTING  
OL 291 139BRX(5.2W)  
¥10,400(税抜き)  
Bluetooth ランプNo.292FB / 調光器不可



高演色LED 白熱灯器具60W相当  
OL 291 445RX 電球色  
OL 291 444RX 昼白色

¥23,800(税抜き)  
85.9lm/W 550lm 6.4W Ra94 2700K  
96.0lm/W 615lm 6.4W Ra94 5000K

LED  
樹脂(オフホワイト色)  
樹脂(乳白)  
巾φ120 高42 0.4kg  
光束維持時間40,000時間  
人感センサーON-OFF型  
点灯保持時間(3分・1分・30秒)  
調光器不可  
センサー機能連動不可  
8VA(100V)



CONNECTED LIGHTING  
OL 291 445BCRX(8.0W)  
¥14,900(税抜き)  
Bluetooth ランプNo.293GB / 調光器不可



高演色LED 白熱灯器具60W相当  
OD 261 967RX 電球色  
OD 261 905RX 温白色  
OD 261 966RX 昼白色

¥21,000(税抜き)  
83.3lm/W 442lm 5.3W Ra94 2700K  
88.1lm/W 467lm 5.3W Ra94 3500K  
94.3lm/W 500lm 5.3W Ra94 5000K

LED  
ポリカーボネート(オフホワイト色)  
カバー:アクリル(乳白)  
0.5kg  
光束維持時間40,000時間  
人感センサーON-OFF型  
換気扇10W1台まで連動可能  
照明は連動不可  
点灯保持時間(3分・1分・30秒)  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
10VA(100V)



CONNECTED LIGHTING  
OL 261 967BRX(15W)  
¥20,800(税抜き)  
Bluetooth ランプNo.253PB / 調光器不可

和シーリングライト




調光・調色  
電球色~昼白色

OL 291 023RX  
¥51,800(税抜き)  
102.6lm/W 4,310lm 42W Ra94 2700-6500K  
巾φ539 高124 2.2kg

OL 291 024RX  
¥46,800(税抜き)  
93.8lm/W 3,380lm 36W Ra94 2700-6500K  
巾φ489 高111 2.1kg

OL 291 025RX  
¥44,800(税抜き)  
100.0lm/W 3,000lm 30W Ra94 2700-6500K  
巾φ489 高111 2.1kg

LED  
壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
白木  
ポリエステル強化紙  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1% 調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14




調光・調色  
電球色~昼白色

OL 291 344RX  
¥46,000(税抜き)  
100.0lm/W 4,200lm 42W Ra94 2700-6500K  
巾φ505 高101 2.2kg

OL 291 016RX  
¥41,000(税抜き)  
104.4lm/W 3,760lm 36W Ra94 2700-6500K  
巾φ505 高101 2.2kg

OL 291 017RX  
¥39,000(税抜き)  
108.3lm/W 3,250lm 30W Ra94 2700-6500K  
巾φ505 高101 2.2kg

LED  
壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
白木  
アクリル(乳白)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1% 調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14




調光・調色  
電球色~昼白色

OL 251 498RX  
¥34,800(税抜き)  
109.4lm/W 3,940lm 36W Ra94 2700-6500K  
巾φ530 高116 1.8kg

OL 251 820RX  
¥32,800(税抜き)  
113.6lm/W 3,410lm 30W Ra94 2700-6500K  
巾φ530 高116 1.8kg

LED  
壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
アクリル(模様入)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1% 調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14




調光・調色  
電球色~昼白色

OL 291 013RX  
¥38,000(税抜き)  
107.7lm/W 3,880lm 36W Ra94 2700-6500K  
巾φ475 高101 1.9kg

OL 291 014RX  
¥36,000(税抜き)  
112.0lm/W 3,360lm 30W Ra94 2700-6500K  
巾φ475 高101 1.9kg

LED  
壁スイッチ:  
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
アクリル(和紙模様入)  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-1% 調色  
定格光束は白色時の値  
調光器不可  
省エネ法区分:I  
付属調光・調色リモコン  
→P.14





OC 257 174LRX



**R15**  
クラス2

高演色LED

OC 257 173LRX 電球色  
OC 257 173NRX 昼白色

非調光

¥128,000(税抜き)

98.4lm/W 5,670lm 57.6W Ra94 2700K  
103.2lm/W 5,950lm 57.6W Ra94 5000K

LED電球一般形  
7.2W×8 (E26)  
No.295AL/No.295AN  
鋼(ホワイトブロンズメッキ)  
ガラス(ケシ・部分透明)  
巾φ670 高188 5.1kg  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可  
92VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth

OC 257 173BRX (67.2W) ~14畳 リモコン別売③

¥168,000(税抜き)

ランプNo.295AB / 調光器不可

108VA(100V)



**R15**  
クラス2

高演色LED

OC 257 174LRX 電球色  
OC 257 174NRX 昼白色

非調光

¥98,000(税抜き)

98.3lm/W 4,250lm 43.2W Ra94 2700K  
103.2lm/W 4,460lm 43.2W Ra94 5000K

LED電球一般形  
7.2W×6 (E26)  
No.295AL/No.295AN  
鋼(ホワイトブロンズメッキ)  
ガラス(ケシ・部分透明)  
巾φ585 高188 4.7kg  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可  
69VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth

OC 257 174BRX (50.4W) ~10畳 リモコン別売③

¥128,000(税抜き)

ランプNo.295AB / 調光器不可

81VA(100V)



**R15**  
クラス2

高演色LED 白熱灯器具100W×3灯相当

OC 257 175LRX 電球色  
OC 257 175NRX 昼白色

非調光

¥58,000(税抜き)

98.6lm/W 2,130lm 21.6W Ra94 2700K  
103.4lm/W 2,235lm 21.6W Ra94 5000K

LED電球一般形  
7.2W×3 (E26)  
No.295AL/No.295AN  
鋼(ホワイトブロンズメッキ)  
ガラス(ケシ・部分透明)  
巾φ435 高188 2.5kg  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可  
35VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth

OC 257 175BRX (25.2W) リモコン別売③

¥73,000(税抜き)

ランプNo.295AB / 調光器不可

41VA(100V)



OC 257 137BRX



**R15**  
クラス2

高演色LED

OC 257 137LRX 電球色

調光器別売②

¥128,000(税抜き) [調光器別売]

210%

105.2lm/W 4,970lm 47.2W Ra94 2700K

LED×8  
鋼(クロームメッキ)  
アクリル(乳白・透明)  
巾φ628 高141 3.5kg  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-5%・逆位相制御  
省エネ法区分:II  
48VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth

OC 257 137BRX (54.4W) ~12畳 リモコン別売③

¥164,000(税抜き)

調光器不可

56VA(100V)



**R15**  
クラス2

高演色LED

OC 257 138LRX 電球色

調光器別売②

¥98,000(税抜き) [調光器別売]

210%

105.3lm/W 3,730lm 35.4W Ra94 2700K

LED×6  
鋼(クロームメッキ)  
アクリル(乳白・透明)  
巾φ568 高141 2.8kg  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-5%・逆位相制御  
省エネ法区分:II  
36VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth

OC 257 138BRX (40.8W) ~8畳 リモコン別売③

¥125,000(税抜き)

調光器不可

42VA(100V)



**R15**  
クラス2

高演色LED

OC 257 139LRX 電球色

調光器別売②

¥78,000(税抜き) [調光器別売]

210%

105.0lm/W 2,480lm 23.6W Ra94 2700K

LED×4  
鋼(クロームメッキ)  
アクリル(乳白・透明)  
巾φ468 高141 2.0kg  
光束維持時間40,000時間  
連続調光100-5%・逆位相制御  
省エネ法区分:II  
24VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth

OC 257 139BRX (27.2W) ~4.5畳 リモコン別売③

¥96,000(税抜き)

調光器不可

28VA(100V)

別売調光器/リモコンは下記よりお選びください

別売② 調光器(逆位相制御)

LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 703

LC 632

別売③ CONNECTED LIGHTING リモコン → P.2

リモコン RC 911X ¥8,900

簡易リモコン RC 919X ¥5,900

簡易リモコン RC 917X ¥6,000

簡易リモコン RC 921X ¥23,000

タブレット RC 913 オープン価格

お手持ちのスマートフォン

簡易取付ライティングダクトレール(可動タイプ)



スライド例

回転調節180度(片側90度)可能  
600VAまで  
取付可能器具総重量6kg(片側3kg)まで  
プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付不可

簡易取付A

型番	価格・仕様	寸法・重量
L1600	オフホワイト OA 253 495X ¥22,800(税抜き)	巾146 長1,605 高65 1.8kg 
	ブラック OA 253 496X 鋼、アルミ 片側300mmスライド可能	
L1000	オフホワイト OA 253 497X ¥19,800(税抜き)	巾146 長1,055 高65 1.4kg 
	ブラック OA 253 498X 鋼、アルミ 片側300mmスライド可能	

# ペンダントライト



**R15**  
ガラス2

高演色LED 白熱灯器具60W相当

フレンジ OP 252 665LRX 電球色 非調光  
OP 252 665WRX 温白色  
OP 252 665NRX 昼白色

プラグ OP 252 666LRX 電球色  
OP 252 666WRX 温白色  
OP 252 666NRX 昼白色

¥15,800(税抜き)

102.4lm/W	461lm	4.5W	Ra94	2700K
110.6lm/W	498lm	4.5W	Ra94	3500K
112.6lm/W	507lm	4.5W	Ra94	5000K


LED電球フラット形 4.5W(GX53-1) フレンジ寸法 LED交換可能  
No.295GL/No.295GW/No.295GN No.295GL/No.295GW/No.295GN  
アクリル(透明・乳白) フレンジ寸法 LED交換可能  
アクリル(スモークグレー色) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 フレンジ寸法 LED交換可能  
巾φ119 高121 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高660-1,231 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高649-1,249 0.8kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可 フレンジ寸法 LED交換可能  
8VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth リモコン別売③

フレンジ OP 252 665BRX(6.0W) リモコン別売③  
プラグ OP 252 666BRX(6.0W)

¥20,800(税抜き) 10VA(100V)  
ランプNo.295GB / 調光器不可



フレンジ OP 252 561LCX 調光器別売①  
プラグ OP 252 562LCX

電球色 ¥12,800(税抜き) [調光器別売]

116.6lm/W 350lm 3.0W Ra80 2400K

LED電球フィラメント形 3.0W(E26)No.271C  
鏡(真鍮色メッキ) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 フレンジ寸法 LED交換可能  
巾φ58 高182 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高491-1,291 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高720-1,320 0.4kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命20,000時間 フレンジ寸法 LED交換可能  
連続調光100-5%-逆位相制御 フレンジ寸法 LED交換可能  
4VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能



フレンジ OP 252 835LRX 電球色 非調光  
OP 252 835NRX 昼白色

プラグ OP 252 836LRX 電球色  
OP 252 836NRX 昼白色

¥19,800(税抜き)

102.7lm/W	740lm	7.2W	Ra94	2700K
107.9lm/W	777lm	7.2W	Ra94	5000K

LED電球一般形 7.2W(E26)No.295AL/No.295AN  
鏡(ホワイトブロンズメッキ) フレンジ寸法 LED交換可能  
ガラス(ケシ・部分透明) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 フレンジ寸法 LED交換可能  
巾φ95 高155 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高450-1,250 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高693-1,293 0.8kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可 フレンジ寸法 LED交換可能  
12VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth リモコン別売③

フレンジ OP 252 835BRX(8.4W) リモコン別売③  
プラグ OP 252 836BRX(8.4W)

¥24,800(税抜き) 14VA(100V)  
ランプNo.295AB / 調光器不可

別売調光器/リモコンは下記よりお選びください

別売① 調光器(逆位相制御) LC 214・LC 216・LC 217・LC 218 LC 216N・LC 217N・LC 218N LC 225・LC 226・LC 703



**R15**  
ガラス2

高演色LED 白熱灯器具60W相当

フレンジ OP 273 005LRX 電球色 非調光  
OP 273 005WRX 温白色  
OP 273 005NRX 昼白色

プラグ OP 273 006LRX 電球色  
OP 273 006WRX 温白色  
OP 273 006NRX 昼白色

¥17,800(税抜き)

101.5lm/W	457lm	4.5W	Ra94	2700K
109.5lm/W	493lm	4.5W	Ra94	3500K
111.7lm/W	503lm	4.5W	Ra94	5000K


LED電球フラット形 4.5W(GX53-1) フレンジ寸法 LED交換可能  
No.295GL/No.295GW/No.295GN 樹脂(黒ニッケルメッキ) フレンジ寸法 LED交換可能  
アクリル(スモークグレー色) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 巾φ155 高127 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高660-1,160 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高665-1,265 0.7kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可 フレンジ寸法 LED交換可能  
8VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth リモコン別売③

フレンジ OP 273 005BRX(6.0W) リモコン別売③  
プラグ OP 273 006BRX(6.0W)

¥22,800(税抜き) 10VA(100V)  
ランプNo.295GB / 調光器不可



フレンジ OP 252 563LCX 調光器別売①  
プラグ OP 252 564LCX

電球色 ¥12,800(税抜き) [調光器別売]

116.6lm/W 350lm 3.0W Ra80 2400K

LED電球フィラメント形 3.0W(E26)No.271C  
鏡(真鍮古味) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 フレンジ寸法 LED交換可能  
巾φ58 高182 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高491-1,291 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高720-1,320 0.4kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命20,000時間 フレンジ寸法 LED交換可能  
連続調光100-5%-逆位相制御 フレンジ寸法 LED交換可能  
4VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能



フレンジ OP 252 627LRX 調光器別売②  
プラグ OP 252 628LRX

電球色 ¥19,800(税抜き) [調光器別売]

116.6lm/W 690lm 5.9W Ra94 2700K

LED アクリル(乳白・透明) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 フレンジ寸法 LED交換可能  
巾φ118 高92 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高625-1,125 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高630-1,230 0.4kg フレンジ寸法 LED交換可能  
光束維持時間40,000時間 フレンジ寸法 LED交換可能  
連続調光100-5%-逆位相制御 フレンジ寸法 LED交換可能  
6VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth リモコン別売③

フレンジ OP 252 627BRX(6.8W) リモコン別売③  
プラグ OP 252 628BRX(6.8W)

¥24,300(税抜き) 7VA(100V)  
調光器不可

別売② 調光器(逆位相制御) LC 214・LC 216・LC 217・LC 218 LC 216N・LC 217N・LC 218N LC 703



**R15**  
ガラス2

高演色LED 白熱灯器具60W相当

フレンジ OP 273 001LRX 電球色 非調光  
OP 273 001WRX 温白色  
OP 273 001NRX 昼白色

プラグ OP 273 002LRX 電球色  
OP 273 002WRX 温白色  
OP 273 002NRX 昼白色

¥17,800(税抜き)

108.0lm/W	486lm	4.5W	Ra94	2700K
116.6lm/W	525lm	4.5W	Ra94	3500K
118.8lm/W	535lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1) フレンジ寸法 LED交換可能  
No.295GL/No.295GW/No.295GN 樹脂(クロムメッキ) フレンジ寸法 LED交換可能  
アクリル(透明) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 巾φ155 高127 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高660-1,160 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高665-1,265 0.7kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可 フレンジ寸法 LED交換可能  
8VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth リモコン別売③

フレンジ OP 273 001BRX(6.0W) リモコン別売③  
プラグ OP 273 002BRX(6.0W)

¥22,800(税抜き) 10VA(100V)  
ランプNo.295GB / 調光器不可



フレンジ OP 252 545LRX 非調光  
プラグ OP 252 546LRX

電球色 ¥18,800(税抜き)

96.2lm/W 385lm 4.0W Ra94 2700K

LED電球クリアマニクリプトン形 4.0W(E17)No.292JL  
ガラス(透明) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 フレンジ寸法 LED交換可能  
巾φ130 高227 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高507-1,307 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高719-1,319 0.8kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可 フレンジ寸法 LED交換可能  
8VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能  
手造りのため、写真と多少異なる場合があります フレンジ寸法 LED交換可能

フレンジ OP 252 545LCRX(4.3W) 調光器別売①  
プラグ OP 252 546LCRX(4.3W)

¥19,300(税抜き) 5VA(100V)  
ランプNo.292KL



OP 252 428RX 103% リモコン付属  
電球色~昼白色

¥59,800(税抜き)

103.1lm/W 4,540lm 44W Ra94 2700~6500K

LED 壁スイッチ・全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
アクリル(乳白) フレンジ寸法 LED交換不可  
コードハンガー・コード調節器付 フレンジ寸法 LED交換不可  
巾φ535 高177 全高1,369-1,769 1.8kg フレンジ寸法 LED交換不可  
光束維持時間40,000時間 フレンジ寸法 LED交換不可  
コード収納機能付 フレンジ寸法 LED交換不可  
連続調光100-1%-調色 フレンジ寸法 LED交換不可  
定格光束は白色時の値 / 調光器不可 フレンジ寸法 LED交換不可  
省エネ法区分:I フレンジ寸法 LED交換不可  
45VA(100V) フレンジ寸法 LED交換不可

付属調光・調色リモコン → P.14

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth リモコン別売③

OP 252 428BRX(44W) リモコン別売③  
¥58,800(税抜き) 45VA(100V)  
調光器不可

別売③ CONNECTED LIGHTING リモコン → P.2

リモコン RC 911X ¥6,900  
壁掛けリモコン RC 919X ¥5,900  
壁掛けリモコン RC 917X ¥6,000  
壁掛けリモコン RC 921X ¥23,000  
タブレット RC 913 オープン価格  
お手持のスマートフォン



**R15**  
ガラス2

高演色LED 白熱灯器具60W相当

フレンジ OP 252 225LRX 電球色 非調光  
OP 252 225WRX 温白色  
OP 252 225NRX 昼白色

プラグ OP 252 226LRX 電球色  
OP 252 226WRX 温白色  
OP 252 226NRX 昼白色

¥22,800(税抜き)

67.2lm/W	296lm	4.4W	Ra94	2700K
71.1lm/W	313lm	4.4W	Ra94	3500K
75.0lm/W	330lm	4.4W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形 4.4W(E17) フレンジ寸法 LED交換可能  
No.292AL/No.292AW/No.292AN アルミ(ピアホワイト) フレンジ寸法 LED交換可能  
アクリル(透明) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 フレンジ寸法 LED交換可能  
巾φ100 高296 フレンジ寸法 LED交換可能  
フレンジ:全高621-1,421 フレンジ寸法 LED交換可能  
プラグ:全高814-1,414 0.5kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命40,000時間 / 調光器不可 フレンジ寸法 LED交換可能  
8VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth リモコン別売③

フレンジ OP 252 225BRX(6.0W) リモコン別売③  
プラグ OP 252 226BRX(6.0W)

¥22,800(税抜き) 10VA(100V)  
ランプNo.295GB / 調光器不可




NEW R15 Glass 2

フレンジ OP 087 284LR1X 電球色 非調光  
OP 087 284NR1X 昼白色

¥36,800(税抜き)

94.1lm/W 1,130lm 12W Ra94 2700K  
98.3lm/W 1,180lm 12W Ra94 5000K

LED電球ボール球形 12W(E26)No.296AL/No.296AN  
外:鏡(白)内:ガラス(乳白ケシ) フレンジ寸法 LED交換可能  
コード収納フレンジ付 フレンジ寸法 LED交換可能  
巾φ554 高280 フレンジ寸法 LED交換可能  
全高785-1,585 2.6kg フレンジ寸法 LED交換可能  
ランプ寿命40,000時間 フレンジ寸法 LED交換可能  
調光器不可 フレンジ寸法 LED交換可能  
20VA(100V) フレンジ寸法 LED交換可能



OP 252 429RX 101% リモコン付属  
電球色~昼白色

¥52,800(税抜き)

101.7lm/W 3,460lm 34W Ra94 2700~6500K

LED 壁スイッチ・全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯  
アクリル(乳白) フレンジ寸法 LED交換不可  
コードハンガー・コード調節器付 フレンジ寸法 LED交換不可  
巾φ535 高177 全高1,369-1,769 1.8kg フレンジ寸法 LED交換不可  
光束維持時間40,000時間 フレンジ寸法 LED交換不可  
コード収納機能付 フレンジ寸法 LED交換不可  
連続調光100-1%-調色 フレンジ寸法 LED交換不可  
定格光束は白色時の値 / 調光器不可 フレンジ寸法 LED交換不可  
省エネ法区分:I フレンジ寸法 LED交換不可  
35VA(100V) フレンジ寸法 LED交換不可

付属調光・調色リモコン → P.14

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth リモコン別売③

OP 252 429BRX(34W) リモコン別売③  
¥51,800(税抜き) 35VA(100V)  
調光器不可

別売③ CONNECTED LIGHTING リモコン → P.2

リモコン RC 911X ¥6,900  
壁掛けリモコン RC 919X ¥5,900  
壁掛けリモコン RC 917X ¥6,000  
壁掛けリモコン RC 921X ¥23,000  
タブレット RC 913 オープン価格  
お手持のスマートフォン

# キッチンライト

CONNECTED LIGHTING



Bluetooth 調光・調色

手もとのリモコンで手軽に調光&調色。  
すべての光色で100%まで明るくできます。



高演色LED HF32W定格出力×2灯相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED HF32W定格出力×2灯相当

CONNECTED LIGHTING  
**OL 291 027R4MX** リモコン別売 Bluetooth  
¥49,800(税抜き)[100-242V]

電球色~昼光色

162.5lm/W 5,200lm 32W Ra94 2700~6500K

LEDユニット UN4414RM  
鋼(白色)

ポリカーボネート(乳白)  
巾1,225 長130 高66 2.3kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-1%・調色  
調光器不可  
必ず壁スイッチを設置してください  
33VA/34VA/35VA  
(100V/200V/242V)

傾90°



高演色LED HF32W定格出力×2灯相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED HF32W定格出力×2灯相当

電球色 非調光  
OL 291 126R4EX  
電球色  
OL 291 126R4DX 温白色  
OL 291 126R4BX 昼光色

¥23,800(税抜き)[100-242V]

144.9lm/W 4,610lm 31.8W Ra94 3000K  
146.8lm/W 4,670lm 31.8W Ra94 3500K  
161.9lm/W 5,150lm 31.8W Ra94 5000K

LEDユニット  
UN4404RE/UN4404RD/UN4404RB

LEDユニット  
鋼(白色)

ポリカーボネート(乳白)  
巾80 長1,225 高53 1.9kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
34VA/33VA/34VA  
(100V/200V/242V)

傾90°



高演色LED HF32W定格出力×2灯相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED HF32W定格出力×2灯相当

電球色 非調光  
OL 291 126R3EX  
電球色  
OL 291 126R3DX 温白色  
OL 291 126R3BX 昼光色

¥21,800(税抜き)[100-242V]


134.7lm/W 2,210lm 16.4W Ra94 3000K  
135.3lm/W 2,220lm 16.4W Ra94 3500K  
149.3lm/W 2,450lm 16.4W Ra94 5000K

LEDユニット  
UN4403RE/UN4403RD/UN4403RB

LEDユニット  
鋼(白色)

ポリカーボネート(乳白)  
巾80 長1,225 高53 1.9kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可  
17VA/18VA/19VA  
(100V/200V/242V)

傾90°

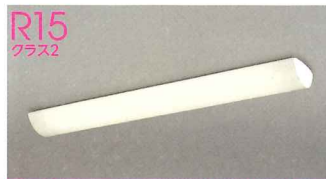

高演色LED FL40W×2灯相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED FL40W×2灯相当

電球色 非調光  
OL 551 335LRX  
電球色  
OL 551 335NRX 昼光色

¥36,800(税抜き)

84.2lm/W 2,360lm 28W Ra94 3000K  
94.6lm/W 2,650lm 28W Ra94 5000K

直管形LED  
14W×2(G13)No.440RE/No.440RB  
樹脂(オフホワイト色)  
樹脂(乳白)

巾218 長1,300 高97 3.8kg  
ランプ寿命40,000時間  
調光器不可  
29VA(100V)

LED交換可能  
簡易取付A  
グロー引掛式



高演色LED FL40W相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED FL40W相当

電球色 非調光  
OL 551 337LRX  
電球色  
OL 551 337NRX 昼光色


¥22,800(税抜き)

90.7lm/W 1,270lm 14W Ra94 3000K  
102.1lm/W 1,430lm 14W Ra94 5000K

直管形LED  
14W(G13)No.440RE/No.440RB  
樹脂(オフホワイト色)  
樹脂(乳白)

巾131 長1,295 高104 2.4kg  
ランプ寿命40,000時間  
調光器不可  
15VA(100V)

LED交換可能  
グロー引掛式

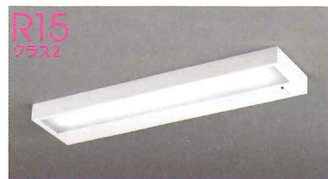

高演色LED FL20W相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED FL20W相当

電球色 非調光  
OB 255 130RX 昼光色

¥15,500(税抜き)

85.9lm/W 825lm 9.6W Ra94 5000K

LED  
スイッチ付:点灯→消  
樹脂(白色)  
アクリル(乳白)

巾122 長502 高32 1.1kg  
光束維持時間40,000時間  
棚下面取付専用  
調光器不可  
16VA(100V)

LED交換不可



高演色LED FL15W相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED FL15W相当

電球色 非調光  
OB 255 164RX 昼光色

¥14,500(税抜き)

89.3lm/W 688lm 7.7W Ra94 5000K

LED  
スイッチ付:点灯→消  
樹脂(白色)  
アクリル(乳白)

巾122 長302 高32 0.8kg  
光束維持時間40,000時間  
棚下面取付専用  
調光器不可  
14VA(100V)

LED交換不可



タッチレススイッチ付 高演色LED FL20W相当

**R15**  
ガラス2

タッチレススイッチ付  
高演色LED FL20W相当

電球色 非調光  
OB 255 284RX 昼光色


¥17,800(税抜き)

96.9lm/W 950lm 9.8W Ra94 5000K

LED  
タッチレススイッチ付:点灯→消  
樹脂(オフホワイト色)  
樹脂(乳白)

巾117 長505 高42 1.2kg  
光束維持時間40,000時間  
棚下面取付専用  
調光器不可  
16VA(100V)

LED交換不可

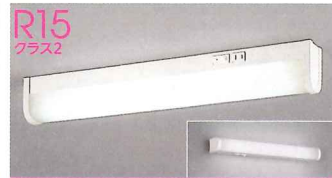

高演色LED・コンセント付 FL20W相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED・コンセント付  
FL20W相当

電球色 非調光  
OB 255 181RX 昼光色

¥10,500(税抜き)

96.1lm/W 692lm 7.2W Ra94 5000K

LED  
スイッチ付:点灯→消  
樹脂(白色)・アクリル(乳白)

巾65 長617 高90 0.8kg  
光束維持時間40,000時間/壁面・棚下面取付兼用  
対面キッチン対応型  
コンセント付(1200Wまで)  
調光器不可  
14VA(100V)

LED交換不可



高演色LED・コンセント付 FL15W相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED・コンセント付  
FL15W相当

電球色 非調光  
OB 255 182RX 昼光色

¥9,500(税抜き)

103.5lm/W 466lm 4.5W Ra94 5000K

LED  
スイッチ付:点灯→消  
樹脂(白色)・アクリル(乳白)

巾65 長473 高90 0.6kg  
光束維持時間40,000時間/壁面・棚下面取付兼用  
対面キッチン対応型  
コンセント付(1200Wまで)  
調光器不可  
9VA(100V)

LED交換不可



高演色LED・コンセント付 FL20W相当

**R15**  
ガラス2

高演色LED・コンセント付  
FL20W相当

電球色 非調光  
OB 555 105RX 昼光色

¥16,800(税抜き)

125.8lm/W 906lm 7.2W Ra94 5000K

直管形LED 7.2W(G13)No.420RB  
スイッチ付:点灯→消  
樹脂(白色)・アクリル(乳白)

巾65 長617 高90 0.9kg  
ランプ寿命40,000時間/壁面・棚下面取付兼用  
対面キッチン対応型  
コンセント付(1200Wまで)  
調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能



FL20W相当

**OB 255 232X** 昼光色 非調光  
¥6,400(税抜き)

71.1lm/W 655lm 9.2W Ra83 5000K

LED  
スイッチ付:点灯→消  
ポリカーボネート(白色)  
ポリカーボネート(乳白)

巾107 長547 高50 0.6kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・棚下面取付兼用  
調光器不可  
15VA(100V)

LED交換不可



コンセント付 FL20W相当

**OB 255 231X** 昼光色 非調光  
¥7,200(税抜き)

71.1lm/W 655lm 9.2W Ra83 5000K

LED  
スイッチ付:点灯→常夜灯→消  
ポリカーボネート(白色)  
ポリカーボネート(乳白)

巾107 長547 高50 0.6kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・棚下面取付兼用  
コンセント付(1200Wまで)  
常夜灯付  
調光器不可  
15VA(100V)

LED交換不可



FL15W相当

**OB 255 283X** 昼光色 非調光  
¥6,300(税抜き)

66.1lm/W 443lm 6.7W Ra83 5000K

LED  
スイッチ付:点灯→消  
ポリカーボネート(白色)  
ポリカーボネート(乳白)

巾107 長423 高50 0.5kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・棚下面取付兼用  
コンセント付(1200Wまで)  
調光器不可  
12VA(100V)

LED交換不可



コンセント付 FL15W相当

**OB 255 282X** 昼光色 非調光  
¥7,100(税抜き)

66.1lm/W 443lm 6.7W Ra83 5000K


LED  
スイッチ付:点灯→常夜灯→消  
ポリカーボネート(白色)  
ポリカーボネート(乳白)

巾107 長423 高50 0.5kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・棚下面取付兼用  
コンセント付(1200Wまで)  
常夜灯付  
調光器不可  
12VA(100V)

LED交換不可

キッチンミニコーナー

# ブラケットライト



**R15**  
ガラス

高演色LED 白熱灯器具60W相当


OB 255 276LRX 電球色 非調光  
OB 255 276WRX 温白色  
OB 255 276NRX 昼白色

¥5,800(税抜き)

83.5lm/W	376lm	4.5W	Ra94	2700K
90.4lm/W	407lm	4.5W	Ra94	3500K
92.0lm/W	414lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1)  
No.295GL/No.295GW/No.295GN  
アクリル(乳白)  
巾口117 出75 0.4kg  
ランプ寿命40,000時間  
密閉型  
調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
グロー引掛式



**R15**  
ガラス

コーナー灯

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OB 255 277LRX 電球色 非調光  
OB 255 277WRX 温白色  
OB 255 277NRX 昼白色

¥6,800(税抜き)

89.5lm/W	403lm	4.5W	Ra94	2700K
96.6lm/W	435lm	4.5W	Ra94	3500K
98.4lm/W	443lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1)  
No.295GL/No.295GW/No.295GN  
アクリル(乳白)  
巾142 高117 出141 0.5kg  
ランプ寿命40,000時間  
密閉型  
調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
化粧ネジ式



**R15**  
ガラス

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OB 080 988LRX 電球色 非調光  
OB 080 988WRX 温白色  
OB 080 988NRX 昼白色

¥13,500(税抜き)

74.3lm/W	327lm	4.4W	Ra94	2700K
78.6lm/W	346lm	4.4W	Ra94	3500K
82.9lm/W	365lm	4.4W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形 4.4W(E17)  
No.292AL/No.292AW/No.292AN  
ガラス(乳白ケン)  
巾口130 出115 0.4kg  
ランプ寿命40,000時間  
密閉型  
調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
パネ式



**R15**  
ガラス

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OB 255 190RX 電球色 非調光  
OB 255 189RX 昼白色

¥15,800(税抜き)

118.2lm/W	532lm	4.5W	Ra94	2700K
128.2lm/W	577lm	4.5W	Ra94	5000K

LED  
ガラス(ケン・部分透明)  
巾口115 出85 1.1kg  
光束維持時間50,000時間  
密閉型  
調光器不可  
9VA(100V)

LED交換不可  
化粧ネジ式

CONNECTED LIGHTING


Bluetooth OB 255 276BRX (6.0W) ¥10,800(税抜き)  
ランプNo.295GB / 調光器不可

リモコン別売③ 10VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth OB 255 277BRX (6.0W) ¥11,800(税抜き)  
ランプNo.295GB / 調光器不可

リモコン別売③ 10VA(100V)



**R15**  
ガラス

高演色LED 白熱灯器具40W相当


OB 255 376LRX 電球色 非調光  
OB 255 376WRX 温白色  
OB 255 376NRX 昼白色

¥11,500(税抜き)

28.4lm/W	128lm	4.5W	Ra94	2700K
30.8lm/W	139lm	4.5W	Ra94	3500K
31.3lm/W	141lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1)  
No.295GL/No.295GW/No.295GN  
樹脂(オフホワイト色)・アクリル(乳白)  
巾125 高119 出80 0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
密閉型 / 調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
グロー引掛式



**R15**  
ガラス

コーナー灯

高演色LED 白熱灯器具40W相当

OB 255 377LRX 電球色 非調光  
OB 255 377WRX 温白色  
OB 255 377NRX 昼白色

¥12,500(税抜き)

40.8lm/W	184lm	4.5W	Ra94	2700K
44.2lm/W	199lm	4.5W	Ra94	3500K
44.8lm/W	202lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1)  
No.295GL/No.295GW/No.295GN  
樹脂(オフホワイト色)・アクリル(乳白)  
巾148 高119 出147 0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
密閉型 / 調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
化粧ネジ式



**R15**  
ガラス

高演色LED 白熱灯器具40W相当

OB 255 191LRX 電球色 非調光

¥14,800(税抜き)

93.0lm/W	372lm	4.0W	Ra94	2700K
----------	-------	------	------	-------

LED電球クリアミニクリプトン形 4.0W(E17) No.292JL  
ガラス(透明)  
巾口130 出115 0.7kg  
ランプ寿命40,000時間  
密閉型  
調光器不可  
手造りのため、写真と多少異なる場合があります  
8VA(100V)

LED交換可能  
パネ式



OB 255 205LCX 電球色 調光器別売①

¥12,800(税抜き)【調光器別売】

116.6lm/W	350lm	3.0W	Ra80	2400K
-----------	-------	------	------	-------

LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271C  
鋼(真鍮古味)  
巾110 高238 出209 0.5kg  
ランプ寿命20,000時間  
連続調光100-5%・逆位相制御  
上向き・下向き取付可能  
上向き取付時、天井から30cm以上離してください  
4VA(100V)

LED交換可能

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth OB 255 376BRX (6.0W) ¥16,500(税抜き)  
ランプNo.295GB / 調光器不可

リモコン別売③ 10VA(100V)

CONNECTED LIGHTING


Bluetooth OB 255 377BRX (6.0W) ¥17,500(税抜き)  
ランプNo.295GB / 調光器不可

リモコン別売③ 10VA(100V)

調光器別売①

OB 255 191LCRX (4.3W) ¥15,300(税抜き)  
ランプNo.292KL

5VA(100V)



**R15**  
ガラス

高演色LED 白熱灯器具40W相当


OB 255 378LRX 電球色 非調光  
OB 255 378WRX 温白色  
OB 255 378NRX 昼白色

¥11,500(税抜き)

20.0lm/W	90lm	4.5W	Ra94	2700K
21.5lm/W	97lm	4.5W	Ra94	3500K
22.0lm/W	99lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1)  
No.295GL/No.295GW/No.295GN  
樹脂(黒色)・アクリル(乳白)  
巾125 高119 出80 0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
密閉型 / 調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
グロー引掛式



**R15**  
ガラス

コーナー灯

高演色LED 白熱灯器具40W相当

OB 255 379LRX 電球色 非調光  
OB 255 379WRX 温白色  
OB 255 379NRX 昼白色

¥12,500(税抜き)

28.8lm/W	130lm	4.5W	Ra94	2700K
31.3lm/W	141lm	4.5W	Ra94	3500K
31.7lm/W	143lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1)  
No.295GL/No.295GW/No.295GN  
樹脂(黒色)・アクリル(乳白)  
巾148 高119 出147 0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
密閉型 / 調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
化粧ネジ式



**R15**  
ガラス

高演色LED 白熱灯器具40W相当

OB 255 311LRX 電球色 非調光  
OB 255 311WRX 温白色  
OB 255 311NRX 昼白色

¥14,900(税抜き)

38.6lm/W	174lm	4.5W	Ra94	2700K
41.5lm/W	187lm	4.5W	Ra94	3500K
42.4lm/W	191lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1)  
No.295GL/No.295GW/No.295GN  
鋼(マットホワイト色)  
巾口125 出75 0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
上下部グレアアクトルーバー付  
調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
グロー引掛式



**R15**  
ガラス

コーナー灯

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OB 255 312LRX 電球色 非調光  
OB 255 312WRX 温白色  
OB 255 312NRX 昼白色

¥15,900(税抜き)

60.4lm/W	272lm	4.5W	Ra94	2700K
65.1lm/W	293lm	4.5W	Ra94	3500K
66.4lm/W	299lm	4.5W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 4.5W(GX53-1)  
No.295GL/No.295GW/No.295GN  
鋼(マットホワイト色)  
巾170 高125 出170 0.7kg  
ランプ寿命40,000時間  
上下部グレアアクトルーバー付  
調光器不可  
8VA(100V)

LED交換可能  
化粧ネジ式

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth OB 255 378BRX (6.0W) ¥16,500(税抜き)  
ランプNo.295GB / 調光器不可

リモコン別売③ 10VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth OB 255 379BRX (6.0W) ¥17,500(税抜き)  
ランプNo.295GB / 調光器不可

リモコン別売③ 10VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth OB 255 311BRX (6.0W) ¥19,900(税抜き)  
ランプNo.295GB / 調光器不可

リモコン別売③ 10VA(100V)

CONNECTED LIGHTING

Bluetooth OB 255 312BRX (6.0W) ¥20,900(税抜き)  
ランプNo.295GB / 調光器不可

リモコン別売③ 10VA(100V)

別売調光器/リモコンは下記よりお選びください

別売① 調光器(逆位相制御)

LC 214-LC 216-LC 217-LC 218  
LC 216N-LC 217N-LC 218N  
LC 225-LC 226-LC 703

LC 632

別売③

CONNECTED LIGHTING リモコン → P.2

リモコン RC 911X ¥8,900  
標準リモコン RC 919X ¥5,900  
標準リモコン RC 917X ¥6,000  
標準リモコン RC 921X ¥23,000

タブレット RC 913 オープン電燈

お手持のスマートフォン

ブラケットライト

# スポットライト




連続調光 プラグタイプ【壁面取付可能型】

- 高演色LED
- オフホワイト OS 256 460RX 電球色
  - OS 256 541RX 温白色
  - OS 256 459RX 昼白色
  - ブラック OS 256 464RX 電球色
  - OS 256 543RX 温白色
  - OS 256 463RX 昼白色

¥14,800(税抜き)【調光器別売】

73.3lm/W	719lm	9.8W	Ra94	2700K
80.0lm/W	784lm	9.8W	Ra94	3500K
83.1lm/W	815lm	9.8W	Ra94	5000K



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703




連続調光 フレンジタイプ 白熱灯器具100W相当

- 高演色LED
- オフホワイト OS 256 458RX 電球色
  - OS 256 542RX 温白色
  - OS 256 457RX 昼白色
  - ブラック OS 256 462RX 電球色
  - OS 256 544RX 温白色
  - OS 256 461RX 昼白色

¥14,800(税抜き)【調光器別売】

73.3lm/W	719lm	9.8W	Ra94	2700K
80.0lm/W	784lm	9.8W	Ra94	3500K
83.1lm/W	815lm	9.8W	Ra94	5000K



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703




連続調光 プラグタイプ【壁面取付可能型】

- 高演色LED
- オフホワイト OS 256 468RX 電球色
  - OS 256 545RX 温白色
  - OS 256 467RX 昼白色
  - ブラック OS 256 472RX 電球色
  - OS 256 547RX 温白色
  - OS 256 471RX 昼白色

¥11,800(税抜き)【調光器別売】

68.2lm/W	423lm	6.2W	Ra94	2700K
76.1lm/W	472lm	6.2W	Ra94	3500K
76.2lm/W	473lm	6.2W	Ra94	5000K



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703




連続調光 フレンジタイプ 白熱灯器具60W相当


- 高演色LED
- オフホワイト OS 256 466RX 電球色
  - OS 256 546RX 温白色
  - OS 256 465RX 昼白色
  - ブラック OS 256 470RX 電球色
  - OS 256 548RX 温白色
  - OS 256 469RX 昼白色

¥11,800(税抜き)【調光器別売】

68.2lm/W	423lm	6.2W	Ra94	2700K
76.1lm/W	472lm	6.2W	Ra94	3500K
76.2lm/W	473lm	6.2W	Ra94	5000K



別売 調光器(逆位相制御)  
LC 214・LC 216・LC 217・LC 218  
LC 216N・LC 217N・LC 218N  
LC 225・LC 226・LC 703

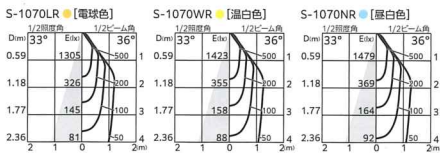


非調光 プラグタイプ【壁面取付可能型】

- 高演色LED
- OS 256 557LRX 電球色
  - OS 256 557NRX 昼白色

¥12,000(税抜き)

97.2lm/W	1,070lm	11W	Ra94	2700K
104.0lm/W	1,144lm	11W	Ra94	5000K





非調光 フレンジタイプ 白熱灯器具100W相当

- 高演色LED
- OS 256 558LRX 電球色
  - OS 256 558NRX 昼白色

¥12,000(税抜き)

97.2lm/W	1,070lm	11W	Ra94	2700K
104.0lm/W	1,144lm	11W	Ra94	5000K




非調光 プラグタイプ【壁面取付可能型】

- 高演色LED
- OS 256 559LRX 電球色
  - OS 256 559WRX 温白色
  - OS 256 559NRX 昼白色

¥10,000(税抜き)

106.3lm/W	468lm	4.4W	Ra94	2700K
112.5lm/W	495lm	4.4W	Ra94	3500K
118.6lm/W	522lm	4.4W	Ra94	5000K




非調光 フレンジタイプ 白熱灯器具60W相当



- 高演色LED
- OS 256 560LRX 電球色
  - OS 256 560WRX 温白色
  - OS 256 560NRX 昼白色

¥10,000(税抜き)

106.3lm/W	468lm	4.4W	Ra94	2700K
112.5lm/W	495lm	4.4W	Ra94	3500K
118.6lm/W	522lm	4.4W	Ra94	5000K



スポットライト

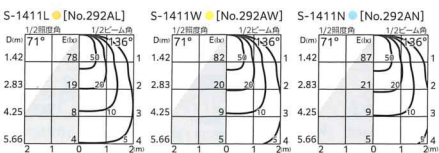

別売リモコンは下記よりお選びください

- 別売③ CONNECTED LIGHTING リモコン → P.2
- リモコン RC 911X ¥8,900
  - 簡易リモコン RC 917X ¥5,900
  - 簡易リモコン RC 910X ¥6,000
  - 簡易リモコン RC 911X ¥23,000
  - タブレット RC 913 有線LAN接続
  - お手持ちのスマートフォン

# バスルームライト



NEW R15 クラス2  
高演色LED FCL20W相当  
OW 269 041LRX 電球色 非調光  
OW 269 041NRX 昼白色

¥14,500 (税抜き)

72.7lm/W	633lm	8.7W	Ra94	2700K
80.8lm/W	703lm	8.7W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 8.7W(GX53-1a) No.253SL/No.253SN 樹脂(白色) アクリル(乳白) 巾φ270 高90 1.0kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 10VA(100V)



NEW R15 クラス2  
高演色LED FCL30W相当  
OW 269 039LRX 電球色 非調光  
OW 269 039WRX 温白色  
OW 269 039NRX 昼白色

¥15,500 (税抜き)

87.8lm/W	1,160lm	13.2W	Ra94	2700K
90.5lm/W	1,195lm	13.2W	Ra94	3500K
95.8lm/W	1,265lm	13.2W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 13.2W(GX53-1a) No.253PL/No.253PW/No.253PN 樹脂(白色) アクリル(乳白) 巾φ270 高90 1.0kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 15VA(100V)



NEW R15 クラス2  
高演色LED FCL20W相当  
OW 269 042LRX 電球色 非調光  
OW 269 042NRX 昼白色

¥14,500 (税抜き)

67.4lm/W	587lm	8.7W	Ra94	2700K
75.0lm/W	653lm	8.7W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 8.7W(GX53-1a) No.253SL/No.253SN 樹脂(黒色) アクリル(乳白) 巾φ270 高90 1.0kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 10VA(100V)



NEW R15 クラス2  
高演色LED FCL30W相当  
OW 269 040LRX 電球色 非調光  
OW 269 040WRX 温白色  
OW 269 040NRX 昼白色

¥15,500 (税抜き)

81.4lm/W	1,075lm	13.2W	Ra94	2700K
84.3lm/W	1,113lm	13.2W	Ra94	3500K
88.8lm/W	1,173lm	13.2W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 13.2W(GX53-1a) No.253PL/No.253PW/No.253PN 樹脂(黒色) アクリル(乳白) 巾φ270 高90 1.0kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 15VA(100V)




R15 クラス2  
高演色LED FCL30W相当  
OW 269 013LRX 電球色 非調光  
OW 269 013WRX 温白色  
OW 269 013NRX 昼白色

¥17,800 (税抜き)

84.6lm/W	1,117lm	13.2W	Ra94	2700K
87.4lm/W	1,154lm	13.2W	Ra94	3500K
91.8lm/W	1,213lm	13.2W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 13.2W(GX53-1a) No.253PL/No.253PW/No.253PN 樹脂(白色) アクリル(乳白) 巾φ317 高100 1.1kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 15VA(100V)



NEW R15 クラス2  
高演色LED FCL20W相当  
OW 269 049LRX 電球色 非調光  
OW 269 049NRX 昼白色

¥15,600 (税抜き)

72.1lm/W	628lm	8.7W	Ra94	2700K
80.1lm/W	697lm	8.7W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 8.7W(GX53-1a) No.253SL/No.253SN 樹脂(白色) アクリル(乳白) 巾φ317 高100 1.1kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 10VA(100V)




R15 クラス2  
高演色LED 白熱灯器具60W相当  
OW 269 051LRX 電球色 非調光  
OW 269 051NRX 昼白色

¥7,800 (税抜き)

84.3lm/W	607lm	7.2W	Ra94	2700K
88.4lm/W	637lm	7.2W	Ra94	5000K

LED電球一般形 7.2W(E26)No.295AL/No.295AN 樹脂(オフホワイト色) ポリカーボネート(乳白) 巾φ140 高168 0.6kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光器不可 温泉地使用不可 12VA(100V)



R15 クラス2  
高演色LED 白熱灯器具100W相当  
OG 254 874RX 電球色 非調光  
OG 254 873RX 昼白色

¥14,500 (税抜き)

86.7lm/W	685lm	7.9W	Ra94	2700K
88.6lm/W	700lm	7.9W	Ra94	5000K

LED アクリル(乳白) 巾φ180 高50 0.5kg 光束維持時間40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光器不可 温泉地使用不可 13VA(100V)




R15 クラス2  
高演色LED FCL30W相当  
OW 269 011LRX 電球色 非調光  
OW 269 011WRX 温白色  
OW 269 011NRX 昼白色

¥17,800 (税抜き)

100.7lm/W	1,330lm	13.2W	Ra94	2700K
103.7lm/W	1,370lm	13.2W	Ra94	3500K
109.8lm/W	1,450lm	13.2W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 13.2W(GX53-1a) No.253PL/No.253PW/No.253PN 樹脂(白色) アクリル(乳白) 巾φ350 高100 1.1kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 15VA(100V)




NEW R15 クラス2  
高演色LED FCL20W相当  
OW 269 017LRX 電球色 非調光  
OW 269 017NRX 昼白色

¥15,600 (税抜き)

89.0lm/W	775lm	8.7W	Ra94	2700K
98.9lm/W	861lm	8.7W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 8.7W(GX53-1a) No.253SL/No.253SN 樹脂(白色) アクリル(乳白) 巾φ312 高100 1.1kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 10VA(100V)




R15 クラス2  
高演色LED FCL30W相当  
OW 269 012LRX 電球色 非調光  
OW 269 012WRX 温白色  
OW 269 012NRX 昼白色

¥17,800 (税抜き)

91.0lm/W	1,202lm	13.2W	Ra94	2700K
93.6lm/W	1,236lm	13.2W	Ra94	3500K
98.9lm/W	1,306lm	13.2W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 13.2W(GX53-1a) No.253PL/No.253PW/No.253PN 樹脂(黒色) アクリル(乳白) 巾φ350 高100 1.1kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 15VA(100V)



NEW R15 クラス2  
高演色LED FCL20W相当  
OW 269 018LRX 電球色 非調光  
OW 269 018NRX 昼白色

¥15,600 (税抜き)

78.6lm/W	684lm	8.7W	Ra94	2700K
87.3lm/W	760lm	8.7W	Ra94	5000K

LED電球フラット形 8.7W(GX53-1a) No.253SL/No.253SN 樹脂(黒色) アクリル(乳白) 巾φ312 高100 1.1kg ランプ寿命40,000時間 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 送り用端子台付 調光器不可 温泉地使用不可 10VA(100V)



# エクステリアライト




## 人感センサー モード切替型

夜間ON-OFFと調光モードの切替可能

夜間ON-OFF

調光/タイマー付調光




暗くなるとセンサー待機。100%点灯。



暗くなるとほんのり点灯。100%点灯。



100mm目地仕上げタイルにすっきりおさまります。



人感センサー付

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 254 290RX 電球色

¥24,800(税抜き)

68.5lm/W 411lm 6.0W Ra94 2700K

LED  
樹脂(マットシルバー色)  
アクリル(乳白)  
巾φ100 出138 0.4kg  
光束維持時間40,000時間  
人感センサーモード切替型  
調光器不可  
12VA(100V)



人感センサー付


高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 254 291RX 電球色

¥13,800(税抜き)

80.5lm/W 475lm 5.9W Ra94 2700K

LED  
樹脂(マットシルバー色)  
アクリル(乳白)  
巾φ100 出117 0.4kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面取付兼用  
調光器不可  
温泉地使用不可  
9VA(100V)



人感センサー付

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 254 292RX 電球色

¥24,800(税抜き)

68.5lm/W 411lm 6.0W Ra94 2700K

LED  
樹脂(黒色)  
アクリル(乳白)  
巾φ100 出138 0.4kg  
光束維持時間40,000時間  
人感センサーモード切替型  
調光器不可  
12VA(100V)



人感センサー付

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 254 293RX 電球色

¥13,800(税抜き)

80.5lm/W 475lm 5.9W Ra94 2700K

LED  
樹脂(黒色)  
アクリル(乳白)  
巾φ100 出117 0.4kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面取付兼用  
調光器不可  
温泉地使用不可  
9VA(100V)



人感センサー付

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 254 985LCRX 電球色

OG 254 985NCRX 昼白色

¥27,500(税抜き)

62.0lm/W 403lm 6.5W Ra94 2700K  
68.1lm/W 443lm 6.5W Ra94 5000K

LED電球フラット形  
5.9W(GX53-1)No.293TL/No.293TN  
樹脂(黒色)・アクリル(乳白)  
巾φ190 高206 出121 0.7kg  
ランプ寿命40,000時間  
壁面取付専用・人感センサーモード切替型  
センサー部可動:全方向20度  
調光器不可  
13VA(100V)



人感センサー付

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 254 982LRX 電球色


OG 254 982WRX 温白色

OG 254 982NRX 昼白色

¥16,500(税抜き)

89.5lm/W 403lm 4.5W Ra94 2700K  
96.6lm/W 435lm 4.5W Ra94 3500K  
98.4lm/W 443lm 4.5W Ra94 5000K

LED電球フラット形  
4.5W(GX53-1)No.295GL/No.295GN  
樹脂(黒色)・アクリル(乳白)  
巾φ190 出100 0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可 / 温泉地使用不可  
8VA(100V)



人感センサー付

高演色LED 白熱灯器具60W相当


OG 254 984LCRX 電球色

OG 254 984NCRX 昼白色

¥27,500(税抜き)

62.6lm/W 407lm 6.5W Ra94 2700K  
68.9lm/W 448lm 6.5W Ra94 5000K

LED電球フラット形  
5.9W(GX53-1)No.293TL/No.293TN  
樹脂(マットシルバー色)・アクリル(乳白)  
巾φ190 高206 出121 0.7kg  
ランプ寿命40,000時間  
壁面取付専用・人感センサーモード切替型  
センサー部可動:全方向20度  
調光器不可  
13VA(100V)



人感センサー付

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 254 981LRX 電球色

OG 254 981WRX 温白色

OG 254 981NRX 昼白色

¥16,500(税抜き)

90.4lm/W 407lm 4.5W Ra94 2700K  
97.5lm/W 439lm 4.5W Ra94 3500K  
99.5lm/W 448lm 4.5W Ra94 5000K

LED電球フラット形  
4.5W(GX53-1)No.295GL/No.295GN  
樹脂(マットシルバー色)・アクリル(乳白)  
巾φ190 出100 0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
調光器不可 / 温泉地使用不可  
8VA(100V)



別売オプション  
カメラ センサー

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 041 432LCRX 電球色

OG 041 432NCRX 昼白色

¥13,800(税抜き)

69.5lm/W 452lm 6.5W Ra94 2700K  
74.3lm/W 483lm 6.5W Ra94 5000K

LED電球ミニクリプトン形  
6.5W(E17)No.292EL/No.292EN  
樹脂(黒色)・アクリル(乳白)  
巾φ200 高206 出109 0.7kg / ランプ寿命40,000時間  
別売木台:PF248B1 / 10VA(100V)



別売オプション  
カメラ センサー

高演色LED 白熱灯器具60W相当


OG 041 431LCRX 電球色

OG 041 431NCRX 昼白色

¥13,800(税抜き)

69.5lm/W 452lm 6.5W Ra94 2700K  
74.3lm/W 483lm 6.5W Ra94 5000K

LED電球ミニクリプトン形  
6.5W(E17)No.292EL/No.292EN  
樹脂(オフホワイト色)・アクリル(乳白)  
巾φ200 高206 出109 0.7kg / ランプ寿命40,000時間  
別売木台:PF248W1 / 10VA(100V)



別売オプション  
カメラ センサー

高演色LED FL20W相当


OG 254 506RX 電球色

OG 254 505RX 昼白色

¥19,800(税抜き)

84.2lm/W 927lm 11W Ra94 2700K  
103.1lm/W 1,135lm 11W Ra94 5000K

LED  
樹脂(オフホワイト色)  
アクリル(乳白)  
巾φ106 高708 出121 1.6kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面取付兼用  
縦向き・横向き取付可能  
調光器不可  
12VA(100V)



別売オプション  
カメラ センサー

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OG 264 116RX 電球色

OG 264 117RX 昼白色

¥9,800(税抜き)

105.1lm/W 410lm 3.9W Ra94 2700K  
117.9lm/W 460lm 3.9W Ra94 5000K

LED  
樹脂(オフホワイト色)  
アクリル(乳白ケン)  
巾φ91 高235 出75 0.5kg  
光束維持時間40,000時間  
壁面・天井面取付兼用  
縦向き取付専用  
調光器不可  
8VA(100V)



参考商品 別売ベース型カメラ・別売ベース型センサー → 「ハビテーション+ストラクチャル ライティング vol.200」P.1123-1136よりお選びください。

別売木台 → 「ハビテーション+ストラクチャル ライティング vol.200」P.602よりお選びください。 適合カメラ・センサー・木台は各商品スペックに記載されています。



OG 254 633LC2X





人感センサー付  
高演色LED 白熱灯器具40W相当

OG 041 724LCRX 電球色  
OG 041 724NCRX 昼白色  
¥27,800(税抜き)

30.1lm/W	214lm	7.1W	Ra94	2700K
32.1lm/W	228lm	7.1W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形  
6.5W(E17)No.292EL/No.292EN  
アクリル(乳白・マットシルバー色)  
樹脂(マットシルバー色)  
巾127 高125 出157 0.8kg  
ランプ寿命40,000時間  
人感センサーモード切替型  
別売木台:PF309W1 / 調光器不可  
16VA(100V)

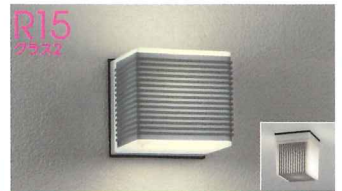


高演色LED 白熱灯器具40W相当

OG 041 721LRX 電球色  
OG 041 721WRX 温白色  
OG 041 721NRX 昼白色  
¥16,800(税抜き)

33.1lm/W	146lm	4.4W	Ra94	2700K
35.2lm/W	155lm	4.4W	Ra94	3500K
37.0lm/W	163lm	4.4W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形  
4.4W(E17)No.292AL/No.292AW/No.292AN  
アクリル(乳白・マットシルバー色)樹脂(マットシルバー色)  
巾127 高125 出142 0.7kg  
ランプ寿命40,000時間  
壁面・天井面取付兼用  
別売木台:PF309W1 / 調光器不可  
8VA(100V)





人感センサー付  
高演色LED 白熱灯器具40W相当

OG 041 726LCRX 電球色  
OG 041 726NCRX 昼白色  
¥27,800(税抜き)

30.1lm/W	214lm	7.1W	Ra94	2700K
32.1lm/W	228lm	7.1W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形  
6.5W(E17)No.292EL/No.292EN  
アクリル(乳白・ダークブラウン色)  
樹脂(マットシルバー色)  
巾127 高125 出157 0.8kg  
ランプ寿命40,000時間/人感センサーモード切替型  
別売木台:PF309W1 / 調光器不可  
16VA(100V)

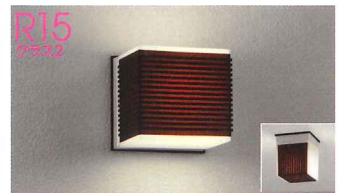


高演色LED 白熱灯器具40W相当

OG 041 723LRX 電球色  
OG 041 723WRX 温白色  
OG 041 723NRX 昼白色  
¥16,800(税抜き)

33.1lm/W	146lm	4.4W	Ra94	2700K
35.2lm/W	155lm	4.4W	Ra94	3500K
37.0lm/W	163lm	4.4W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形  
4.4W(E17)No.292AL/No.292AW/No.292AN  
アクリル(乳白・ダークブラウン色)樹脂(マットシルバー色)  
巾127 高125 出142 0.7kg  
ランプ寿命40,000時間  
壁面・天井面取付兼用  
別売木台:PF309W1 / 調光器不可  
8VA(100V)



NEW  
コーキングレス型  
人感センサー付 白熱灯器具40W相当

OG 254 633LC2X 電球色  
¥32,800(税抜き)

99.7lm/W	359lm	3.6W	Ra80	2700K
----------	-------	------	------	-------

LED電球フィラメント形  
3.0W(E26)No.271G  
アルミダイカスト(黒色)  
ガラス(透明・石目調)  
巾203 高385 出223 1.3kg  
ランプ寿命20,000時間  
人感センサーモード切替型  
別売木台:PF310B1  
調光器不可  
10VA(100V)




NEW  
コーキングレス型  
人感センサー付 白熱灯器具40W相当

OG 041 690LC2X 電球色  
¥21,800(税抜き)

119.6lm/W	359lm	3.0W	Ra80	2700K
-----------	-------	------	------	-------

LED電球フィラメント形  
3.0W(E26)No.271G  
アルミダイカスト(黒色)  
ガラス(透明・石目調)  
巾203 高401 出223 1.3kg  
ランプ寿命20,000時間  
4VA(100V)




NEW  
コーキングレス型  
人感センサー付 白熱灯器具40W相当

OG 254 632LC2X 電球色  
¥32,800(税抜き)

99.7lm/W	359lm	3.6W	Ra80	2700K
----------	-------	------	------	-------

LED電球フィラメント形  
3.0W(E26)No.271G  
アルミダイカスト(オフホワイト色)  
ガラス(透明・石目調)  
巾203 高385 出223 1.3kg  
ランプ寿命20,000時間  
人感センサーモード切替型  
別売木台:PF310W1  
調光器不可  
10VA(100V)




NEW  
コーキングレス型  
人感センサー付 白熱灯器具40W相当

OG 041 689LC2X 電球色  
¥21,800(税抜き)

119.6lm/W	359lm	3.0W	Ra80	2700K
-----------	-------	------	------	-------

LED電球フィラメント形  
3.0W(E26)No.271G  
アルミダイカスト(オフホワイト色)  
ガラス(透明・石目調)  
巾203 高401 出223 1.3kg  
ランプ寿命20,000時間  
4VA(100V)




人感センサー付  
高演色LED

OG 254 741LCRX 電球色  
OG 254 741NCRX 昼白色  
¥24,500(税抜き)

19.5lm/W	139lm	7.1W	Ra94	2700K
20.9lm/W	149lm	7.1W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形  
6.5W(E17)  
No.292EL/No.292EN  
アクリル(乳白)・アクリル(マットシルバー色)  
巾118 高294 出103 0.8kg  
ランプ寿命40,000時間  
人感センサーモード切替型  
別売絶縁台:PF226W  
調光器不可  
16VA(100V)

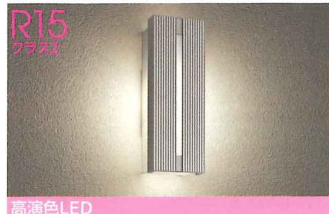

高演色LED

OG 254 742LRX 電球色  
OG 254 742WRX 温白色  
OG 254 742NRX 昼白色  
¥13,500(税抜き)

21.5lm/W	95lm	4.4W	Ra94	2700K
22.9lm/W	101lm	4.4W	Ra94	3500K
24.3lm/W	107lm	4.4W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形  
4.4W(E17)  
No.292AL/No.292AW/No.292AN  
アクリル(乳白)・アクリル(マットシルバー色)  
巾118 高294 出103 0.8kg  
ランプ寿命40,000時間  
別売絶縁台:PF226W  
調光器不可  
8VA(100V)



人感センサー付  
高演色LED

OG 254 743LCRX 電球色  
OG 254 743NCRX 昼白色  
¥24,500(税抜き)

19.5lm/W	139lm	7.1W	Ra94	2700K
20.9lm/W	149lm	7.1W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形  
6.5W(E17)  
No.292EL/No.292EN  
アクリル(乳白)・アクリル(黒色)  
巾118 高294 出103 0.8kg  
ランプ寿命40,000時間  
人感センサーモード切替型  
別売絶縁台:PF226B  
調光器不可  
16VA(100V)




高演色LED

OG 254 744LRX 電球色  
OG 254 744WRX 温白色  
OG 254 744NRX 昼白色  
¥13,500(税抜き)

21.5lm/W	95lm	4.4W	Ra94	2700K
22.9lm/W	101lm	4.4W	Ra94	3500K
24.3lm/W	107lm	4.4W	Ra94	5000K

LED電球ミニクリプトン形  
4.4W(E17)  
No.292AL/No.292AW/No.292AN  
アクリル(乳白)・アクリル(黒色)  
巾118 高294 出103 0.8kg  
ランプ寿命40,000時間  
別売絶縁台:PF226B  
調光器不可  
8VA(100V)



[参考商品] 別売絶縁台・木台 → 「ハビテーション+ストラクチャル ライティング vol.200」P.602よりお選びください。 適合絶縁台・木台は各商品スペックに記載されています。


# エクステリアライト

## ミニクリプトンレフ形 50w<sub>クラス</sub>



- 高演色LED**
- マットシルバー OG 254 571LRX (電球色) OG 254 571NRX (昼白色)
  - 黒色サテン OG 254 570LRX (電球色) OG 254 570NRX (昼白色)
  - オフホワイト OG 254 569LRX (電球色) OG 254 569NRX (昼白色)
  - マツクォームシルバー OG 254 513LRX (電球色) OG 254 513NRX (昼白色)
- 高演色LED**
- マットシルバー OG 254 568LRX (電球色) OG 254 568NRX (昼白色)
  - 黒色サテン OG 254 567LRX (電球色) OG 254 567NRX (昼白色)
  - オフホワイト OG 254 566LRX (電球色) OG 254 566NRX (昼白色)
  - マツクォームシルバー OG 254 483LRX (電球色) OG 254 483NRX (昼白色)

¥15,500(税抜き)				¥26,500(税抜き)					
49.1lm/W	182lm	3.7W	Ra94	2700K	42.3lm/W	182lm	4.3W	Ra94	2700K
57.0lm/W	211lm	3.7W	Ra94	5000K	49.0lm/W	211lm	4.3W	Ra94	5000K

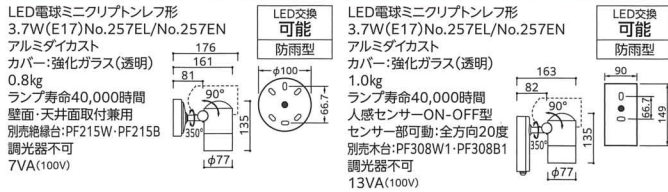

## 白熱灯器具 100w<sub>クラス</sub>



- 非調光タイプ**
- 高演色LED**
- オフホワイト OG 254 516RX (電球色) OG 254 515RX (昼白色)
  - ブラック OG 254 518RX (電球色) OG 254 517RX (昼白色)
  - マットシルバー OG 254 520RX (電球色) OG 254 519RX (昼白色)
- 人感センサー ON-OFF型**
- 高演色LED**
- オフホワイト OG 254 522RX (電球色) OG 254 521RX (昼白色)
  - ブラック OG 254 524RX (電球色) OG 254 523RX (昼白色)
  - マットシルバー OG 254 526RX (電球色) OG 254 525RX (昼白色)

¥14,800(税抜き)				¥25,800(税抜き)					
81.0lm/W	810lm	10W	Ra94	2700K	65.8lm/W	810lm	12.3W	Ra94	2700K
89.0lm/W	890lm	10W	Ra94	5000K	72.3lm/W	890lm	12.3W	Ra94	5000K




## ビーム球 150w<sub>クラス</sub>



- マットシルバー OG 254 345P1X (電球色) OG 254 704P1X (昼白色)
  - ブラック OG 254 344P1X (電球色) OG 254 703P1X (昼白色)
  - オフホワイト OG 254 343P1X (電球色) OG 254 702P1X (昼白色)
- マットシルバー OG 254 544P1X (電球色) OG 254 710P1X (昼白色)
  - ブラック OG 254 543P1X (電球色) OG 254 709P1X (昼白色)
  - オフホワイト OG 254 542P1X (電球色) OG 254 708P1X (昼白色)

¥23,500(税抜き)				¥33,500(税抜き)					
102.4lm/W	1,127lm	11W	Ra83	2700K	93.9lm/W	1,127lm	12W	Ra83	2700K
114.5lm/W	1,260lm	11W	Ra83	5000K	105.0lm/W	1,260lm	12W	Ra83	5000K


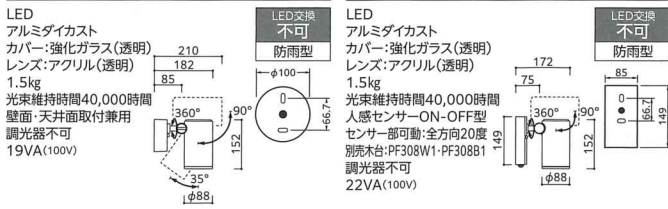


## 白熱灯器具 60w<sub>クラス</sub>



- 非調光タイプ**
- 高演色LED**
- オフホワイト OG 254 528RX (電球色) OG 254 527RX (昼白色)
  - ブラック OG 254 530RX (電球色) OG 254 529RX (昼白色)
  - マットシルバー OG 254 532RX (電球色) OG 254 531RX (昼白色)
- 人感センサー ON-OFF型**
- 高演色LED**
- オフホワイト OG 254 534RX (電球色) OG 254 533RX (昼白色)
  - ブラック OG 254 536RX (電球色) OG 254 535RX (昼白色)
  - マットシルバー OG 254 538RX (電球色) OG 254 537RX (昼白色)

¥12,800(税抜き)				¥23,800(税抜き)					
76.9lm/W	485lm	6.3W	Ra94	2700K	76.9lm/W	485lm	6.3W	Ra94	2700K
82.5lm/W	520lm	6.3W	Ra94	5000K	82.5lm/W	520lm	6.3W	Ra94	5000K



# 白熱灯器具 100w クラス



非調光タイプ

高演色LED

- オフホワイト
- OD 361 518RX 電球色
  - OD 361 800RX 温白色
  - OD 361 517RX 昼白色
- ブラック
- OD 361 520RX 電球色
  - OD 361 801RX 温白色
  - OD 361 519RX 昼白色

¥7,200(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック				
109.0lm/W 785lm	79.5lm/W 573lm	7.2W	Ra94	2700K	
112.6lm/W 811lm	82.5lm/W 594lm	7.2W	Ra94	3500K	
118.4lm/W 853lm	86.6lm/W 624lm	7.2W	Ra94	5000K	

LED  
ステンレス  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
14VA(100V)



人感センサーモード切替型


高演色LED

- オフホワイト
- OD 361 662RX 電球色
  - OD 361 661RX 温白色
  - OD 361 660RX 昼白色
- ブラック
- OD 361 665RX 電球色
  - OD 361 664RX 温白色
  - OD 361 663RX 昼白色

¥22,200(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック				
85.4lm/W 795lm	60.3lm/W 561lm	9.3W	Ra94	2700K	
92.2lm/W 858lm	65.0lm/W 605lm	9.3W	Ra94	3500K	
94.8lm/W 882lm	66.8lm/W 622lm	9.3W	Ra94	5000K	

LED  
本体:銅  
アルミダイカスト  
カバー:樹脂(乳白)  
0.5kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
センサー機能連動可能  
17VA(100V)



センサー連動対応タイプ

高演色LED

- オフホワイト
- OD 361 790RX 電球色
  - OD 361 789RX 温白色
  - OD 361 788RX 昼白色
- ブラック
- OD 361 793RX 電球色
  - OD 361 792RX 温白色
  - OD 361 791RX 昼白色

¥8,500(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック				
99.2lm/W 824lm	72.5lm/W 602lm	8.3W	Ra94	2700K	
107.1lm/W 889lm	78.3lm/W 650lm	8.3W	Ra94	3500K	
110.1lm/W 914lm	80.4lm/W 668lm	8.3W	Ra94	5000K	

LED  
ステンレス  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
連続調光100-1%逆位相制御  
人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能  
取付可能天井厚5-25mm  
軒下取付専用  
13VA(100V)



# 白熱灯器具 100w クラス



非調光タイプ


高演色LED

- オフホワイト
- OD 361 529LRX 電球色
  - OD 361 529WRX 温白色
  - OD 361 529NRX 昼白色
- ブラック
- OD 361 530LRX 電球色
  - OD 361 530WRX 温白色
  - OD 361 530NRX 昼白色

¥12,800(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック				
95.5lm/W 573lm	80.3lm/W 482lm	6.0W	Ra94	2700K	
103.1lm/W 619lm	86.8lm/W 521lm	6.0W	Ra94	3500K	
105.6lm/W 634lm	88.8lm/W 533lm	6.0W	Ra94	5000K	

LED電球フラット形  
6.0W(GX53-1)No.293B/No.293C/No.293A  
ステンレス  
カバー:アクリル(ケン)  
0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
11VA(100V)



# 白熱灯器具 60w クラス



非調光タイプ

高演色LED

- オフホワイト
- OD 361 522RX 電球色
  - OD 361 802RX 温白色
  - OD 361 521RX 昼白色
- ブラック
- OD 361 524RX 電球色
  - OD 361 803RX 温白色
  - OD 361 523RX 昼白色

¥4,800(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック				
116.2lm/W 465lm	87.7lm/W 351lm	4.0W	Ra94	2700K	
125.5lm/W 502lm	94.7lm/W 379lm	4.0W	Ra94	3500K	
129.0lm/W 516lm	97.2lm/W 389lm	4.0W	Ra94	5000K	

LED  
ステンレス  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
8VA(100V)



人感センサーモード切替型


高演色LED

- オフホワイト
- OD 361 668RX 電球色
  - OD 361 667RX 温白色
  - OD 361 666RX 昼白色
- ブラック
- OD 361 671RX 電球色
  - OD 361 670RX 温白色
  - OD 361 669RX 昼白色

¥20,000(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック				
79.2lm/W 515lm	55.0lm/W 358lm	6.5W	Ra94	2700K	
85.5lm/W 556lm	59.3lm/W 386lm	6.5W	Ra94	3500K	
87.8lm/W 571lm	61.0lm/W 397lm	6.5W	Ra94	5000K	

LED  
本体:銅  
アルミダイカスト  
カバー:樹脂(乳白)  
0.5kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
センサー機能連動可能  
14VA(100V)



センサー連動対応タイプ

高演色LED

- オフホワイト
- OD 361 796RX 電球色
  - OD 361 795RX 温白色
  - OD 361 794RX 昼白色
- ブラック
- OD 361 799RX 電球色
  - OD 361 798RX 温白色
  - OD 361 797RX 昼白色

¥6,100(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック				
91.7lm/W 532lm	69.3lm/W 402lm	5.8W	Ra94	2700K	
98.9lm/W 574lm	74.8lm/W 434lm	5.8W	Ra94	3500K	
101.7lm/W 590lm	76.8lm/W 446lm	5.8W	Ra94	5000K	

LED  
ステンレス  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
連続調光100-1%逆位相制御  
人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能  
取付可能天井厚5-25mm  
軒下取付専用  
10VA(100V)



# 白熱灯器具 60w クラス



非調光タイプ



高演色LED

- オフホワイト
- OD 361 531LRX 電球色
  - OD 361 531WRX 温白色
  - OD 361 531NRX 昼白色
- ブラック
- OD 361 532LRX 電球色
  - OD 361 532WRX 温白色
  - OD 361 532NRX 昼白色

¥10,800(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック				
83.1lm/W 374lm	69.5lm/W 313lm	4.5W	Ra94	2700K	
89.7lm/W 404lm	75.1lm/W 338lm	4.5W	Ra94	3500K	
91.3lm/W 411lm	76.4lm/W 344lm	4.5W	Ra94	5000K	

LED電球フラット形  
4.5W(GX53-1)No.293E/No.293F/No.293D  
ステンレス  
カバー:アクリル(ケン)  
0.6kg  
ランプ寿命40,000時間  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
8VA(100V)





# 白熱灯器具 100wクラス

**NEW** 高気密SB **125**

**R15**クラス2 白熱灯器具100W相当

103° 拡散配光

センサー運動対応タイプ

高演色LED

- オフホワイト OD 261 820RX 電球色  
OD 261 819RX 昼白色
- ブラック OD 261 822RX 電球色  
OD 261 821RX 昼白色

¥9,300(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック
100.2lm/W 832lm 111.2lm/W 923lm	76.0lm/W 631lm 84.3lm/W 700lm
8.3W Ra94 2700K	8.3W Ra94 5000K

**NEW** 高気密SB **100**

**R15**クラス2 人感センサー付 白熱灯器具100W相当

拡散配光

人感センサー モード切替型

高演色LED

- オフホワイト OD 261 838RX 電球色  
OD 361 583RX 温白色  
OD 261 837RX 昼白色
- ブラック OD 261 840RX 電球色  
OD 361 584RX 温白色  
OD 261 839RX 昼白色

¥21,000(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック
85.4lm/W 795lm 92.2lm/W 858lm	60.3lm/W 561lm 65.0lm/W 605lm
9.3W Ra94 2700K	9.3W Ra94 3500K
94.8lm/W 882lm	66.8lm/W 622lm
	9.3W Ra94 5000K

**NEW** 高気密SB **125**

**R15**クラス2 人感センサー付 白熱灯器具100W相当

拡散配光

人感センサー モード切替型

高演色LED

- オフホワイト OD 261 844RX 電球色  
OD 261 843RX 昼白色
- ブラック OD 261 846RX 電球色  
OD 261 845RX 昼白色

¥23,000(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック
89.4lm/W 832lm 99.1lm/W 922lm	70.0lm/W 651lm 77.6lm/W 722lm
9.3W Ra94 2700K	9.3W Ra94 5000K

**NEW** 高気密SB **150**

**R15**クラス2 人感センサー付 白熱灯器具100W相当

拡散配光

人感センサー モード切替型

高演色LED

- オフホワイト OD 361 206RX 電球色  
OD 361 205RX 昼白色
- ブラック OD 361 208RX 電球色  
OD 361 207RX 昼白色

¥24,800(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック
92.3lm/W 859lm 102.4lm/W 953lm	78.4lm/W 730lm 86.9lm/W 809lm
9.3W Ra94 2700K	9.3W Ra94 5000K

LED アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
連続調光100-1%-逆位相制御  
人感センサーモード切替型ダウンライトと運動可能  
取付可能天井厚5-25mm  
軒下取付専用  
13VA(100V)

LED交換不可  
防雨型  
浅型

必要高 80  
必要径 125

LED アルミダイカスト  
カバー:樹脂(乳白)  
0.4kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
センサー機能運動可能  
17VA(100V)

LED交換不可  
防雨型  
浅型

必要高 83  
必要径 100

LED アルミダイカスト  
カバー:樹脂(乳白)  
0.5kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
センサー機能運動可能  
17VA(100V)

LED交換不可  
防雨型  
浅型

必要高 85  
必要径 125

LED アルミダイカスト  
カバー:樹脂(乳白)  
0.5kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
センサー機能運動可能  
17VA(100V)

LED交換不可  
防雨型  
浅型

必要高 85  
必要径 150

△ センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

△ センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

△ センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

# 白熱灯器具 60wクラス

**NEW** 高気密SB **125**

**R15**クラス2 白熱灯器具60W相当

103° 拡散配光

センサー運動対応タイプ

高演色LED

- オフホワイト OD 261 832RX 電球色  
OD 261 831RX 昼白色
- ブラック OD 261 834RX 電球色  
OD 261 833RX 昼白色

¥7,100(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック
92.7lm/W 538lm 102.9lm/W 597lm	72.2lm/W 419lm 80.1lm/W 465lm
5.8W Ra94 2700K	5.8W Ra94 5000K

**NEW** 高気密SB **100**

**R15**クラス2 人感センサー付 白熱灯器具60W相当

拡散配光

人感センサー モード切替型

高演色LED

- オフホワイト OD 261 850RX 電球色  
OD 361 592RX 温白色  
OD 261 849RX 昼白色
- ブラック OD 261 852RX 電球色  
OD 361 593RX 温白色  
OD 261 851RX 昼白色

¥18,800(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック
79.2lm/W 515lm 85.5lm/W 556lm	55.0lm/W 358lm 59.3lm/W 386lm
6.5W Ra94 2700K	6.5W Ra94 3500K
87.8lm/W 571lm	61.0lm/W 397lm
	6.5W Ra94 5000K

**NEW** 高気密SB **125**

**R15**クラス2 人感センサー付 白熱灯器具60W相当

拡散配光

人感センサー モード切替型

高演色LED

- オフホワイト OD 261 856RX 電球色  
OD 261 855RX 昼白色
- ブラック OD 261 858RX 電球色  
OD 261 857RX 昼白色

¥20,800(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック
83.5lm/W 543lm 92.6lm/W 602lm	64.9lm/W 422lm 72.0lm/W 468lm
6.5W Ra94 2700K	6.5W Ra94 5000K

**NEW** 高気密SB **150**

**R15**クラス2 人感センサー付 白熱灯器具60W相当

拡散配光

人感センサー モード切替型

高演色LED

- オフホワイト OD 361 212RX 電球色  
OD 361 211RX 昼白色
- ブラック OD 361 214RX 電球色  
OD 361 213RX 昼白色

¥22,600(税抜き)

○オフホワイト	●ブラック
85.0lm/W 553lm 94.4lm/W 614lm	71.8lm/W 467lm 79.6lm/W 518lm
6.5W Ra94 2700K	6.5W Ra94 5000K

LED アルミ  
カバー:樹脂(乳白)  
0.3kg  
光束維持時間50,000時間  
連続調光100-1%-逆位相制御  
人感センサーモード切替型ダウンライトと運動可能  
取付可能天井厚5-25mm  
軒下取付専用  
10VA(100V)

LED交換不可  
防雨型  
浅型

必要高 80  
必要径 125

LED アルミダイカスト  
カバー:樹脂(乳白)  
0.4kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
センサー機能運動可能  
14VA(100V)

LED交換不可  
防雨型  
浅型

必要高 83  
必要径 100

LED アルミダイカスト  
カバー:樹脂(乳白)  
0.5kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
センサー機能運動可能  
14VA(100V)

LED交換不可  
防雨型  
浅型

必要高 85  
必要径 125

LED アルミダイカスト  
カバー:樹脂(乳白)  
0.5kg  
光束維持時間50,000時間  
人感センサーモード切替型  
取付可能天井厚5-25mm  
調光器不可  
軒下取付専用  
センサー機能運動可能  
14VA(100V)


LED交換不可  
防雨型  
浅型

必要高 85  
必要径 150

△ センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

△ センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

△ センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。





# 施工上・使用上のご注意

器具の使用方法是取扱説明書に従ってください。

## 使用環境・使用条件

- 照明器具は周囲温度が5~35℃の範囲でのご使用をおすすめします。高温での使用は、早期故障したり、過熱による火災の原因になります。
- 器具には通常の屋内用器具、湿気、水気のあるところに使用できる器具および屋外用器具があります。使用環境に適した器具をお選びください。
- 器具の定格電圧と電源電圧は、器具を取り付ける前に必ず確認してください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、器具やランプが早期故障したり、過熱による火災の原因になります。
- 調光器と調光できない器具やランプを組み合わせると過熱して火災等の原因になります。
- 断熱施工をされる場合は、必ず各施工方法に対応した断熱施工対応型の器具をご使用ください。断熱施工対応型以外の器具を使用された場合、火災の原因になります。
- 器具取付面は90℃を超えないように設計されていますが、空気流通が悪いとランプ熱による空気対流で周囲の埃が天井に付着し、天井面を変色させる場合があります。

## 設備・施工

- 一般の方の工事は禁止されています。器具の取付工事は必ず、工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。
- 器具の取り付けは、指定箇所および重量に耐えられるところにおこなってください。器具の落下、感電、火災の原因になります。
- 指定以外の方法で器具同士を密着させたり、集合させて使用すると、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。
- 器具と照射面の距離は、指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実にこなしてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- 傾斜天井においては、傾斜天井対応型器具、傾斜天井取付可能型器具をご使用ください。これ以外の器具を取り付けますと、破損、落下の原因になります。
- 工事なしの器具については、一般の方も取り付けできますが、必ず「取扱説明書」に従って取り付けをおこなってください。不備があると器具落下などの原因になります。
- 屋外用器具は、防水処理をおこなってください。防水不備があると、感電、火災の原因になります。

## 使用上の注意

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災等の原因となります。
- 照明器具にものを被せたり、近づけたりすると思わぬ事故に繋がる場合がありますため十分に注意してください。
- セード・グローブの取り付けは、「取扱説明書」に従って、確実にこなしてください。取り付けに不備があると落下の原因、防水器具の場合は、浸水により火災・感電の原因にもなります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、お買い上げ電気店または当社最寄りの営業所へご相談ください。
- 点灯中および消灯直後は、ランプおよび照明器具が高温となっていますので手を触れないでください。火傷の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプの使用は早期故障や、過熱による火災の原因になります。
- LEDを長時間直視するのはやめてください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 器具の側で音響・映像機器を使用すると、雑音の原因となる場合があります。その場合は器具から離して使用してください。
- 樹脂を使用した器具では、点灯・消灯後に音が出る場合がありますが、器具の異常ではありません。
- 器具には揮発性物質および殺虫剤等をかけないでください。塗装劣化、樹脂破損などの原因になります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因になります。

## 保証とアフターサービス

保証について 保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

### [保証期間]

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買上げ(お引き渡し日)より1年間です。ただし、以下の指定部品については、5年または3年の保証期間を適用します。

### [5年保証]

次のLED器具のLED電源とLEDユニットは5年保証です。 <該当表示>  
LED交換不可  
~00畳  
LED-LINE  
LED-SQUARE  
LED-TUBE  
SOLID LINE

### [3年保証]

5年保証以外のLED器具のLED電源とLEDユニット

LED電球

\*電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

\*保証の例外：24時間点灯など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の間とします。

### [保証内容]

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

### [保証の免責事項]

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
- 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
- 施工上の不備に起因する故障や不具合
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障および損傷
- 日本国内以外での使用による故障および損傷

## ご注文について

商品をご注文いただくときは、必ず次の事項をご連絡ください。

- 商品型番 ●納期・数量 ●貴社の注文番号またはご担当名

本カタログの商品番号と価格は、2025年6月現在のものです。

本カタログに掲載の全商品には、配送費、取付工事費は含まれておりません。


## 各種データについて

本カタログに掲載の各種データは、標準値を表示しております。

## 安全に関するご注意

- 照明器具には耐用年限があります。
- 設置して8~10年経つと、外觀に異常がなくても照明器具の内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。  
\*使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯(JIS C 8105-1解説による)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。(施設用照明器具)
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

### [故障率と器具交換時期イメージ]

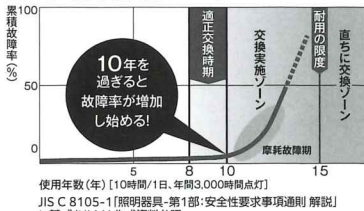

### このような症状はありませんか?

- ・スイッチを入れても時々点灯しない時がある
- ・プラグ、コード、または本体を動かすと点滅する
- ・プラグ、コードなどが異常に熱い
- ・こげざい臭いがする
- ・点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある
- ・コード、ソケットおよび配線部品に傷み、ひび割れ、または変形がある

事故防止のためこのような場合は使用を中止し、ご購入された販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

ODELICでは、器具の状態を確認する「安全チェックシート」をご用意しております。安全チェックシートに基づいた自主点検を1年に1回おこなってください。気になる症状がみられる場合はご購入された販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

「安全チェックシート」は当社ホームページ(<https://www.odelic.co.jp>)で紹介しています。

### [推奨する点検~交換の流れ]

#### 住宅用照明器具

1年に1回 安全チェックシート(住宅用照明器具)で状態チェック

#### 店舗施設用照明器具

1年に1回 安全チェックシート(施設用照明器具)で状態チェック

#### 防災照明器具(誘導灯・非常用照明器具)

1年に1回 防災照明器具劣化状態診断チェックシートで状態チェック

器具に異常がなくても設置から8年~10年で器具の交換をおすすめします。

### [長期使用製品安全表示制度]

長期使用されることによる事故の発生率が高い製品について、本体に「製造年」「設計上の標準使用期間」「注意喚起等」の表示が義務化されました。(電気用品安全法の改正に基づき、2009年4月1日以降の生産品から表示を開始しています。)

表示制度の対象電気用品 「扇風機」「エアコン」「換気扇」「洗濯機」「ブラウン管テレビ」計5品目  
ODELICの商品では、シーリングファン(天井扇)が対象品です。

経年劣化による発火・けがなどの事故防止のため、1年に1回は「安全チェックシート」に基づいた点検をおこなってください。「経年劣化」とは、長期間にわたる使用や放置にもともなう劣化をいいます。

### 愛情点検



### 長年ご使用のシーリングファン(天井扇)の点検!

このような症状はありませんか?

- ・電源を入れても運転しないときがある
- ・回転が遅い、または回転が不規則
- ・こげざい臭いがする
- ・モーター部が異常に熱い

事故防止のためこのような場合は使用を中止し、ご購入された販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

## アフターサービスについて

### [修理を依頼されるとき]

- 保証期間中は万一故障がおきた場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎているときはお買上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### [補修用性能部品の最低保有期間]

当社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品(同等機能を有する代替品を含む)です。

### [アフターサービスについてご不明な点は]

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店(工事店)、お近くの当社営業所またはカスタマーサービス(TEL 03-3332-1123)までお問い合わせください。

## ご注意

本カタログ掲載商品の色・色調は印刷の関係上、若干の差異を生じることもありまので、あらかじめご了承ください。大理石・松紋石・オニックス等の天然石は自然素材のため模様・色調等がカタログの写真と異なる場合があります。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますので、ご了承ください。

カタログに表記されているランプの寿命は平均寿命を表しています。ランプ個々により多少の差異があります。

本カタログの構成上、器具の実測寸法と写真の大小は必ずしも一致しません。器具寸法は仕様をご確認ください。

商品仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品をお選びの際は、あらかじめ巻末の「施工上・使用上のご注意」をお読みください。

商品のお取り付けの際は、安全のため商品に同梱されている「取扱説明書」をよくお読みの上、おこなってください。

# 事業所一覧

カスタマーサービス (お客様窓口)	TEL 03-3332-1123	FAX 03-3332-1412	〒168-0081	東京都杉並区宮前1-17-5
札幌営業所	TEL 011-855-6225	FAX 011-855-6285	〒062-0041	北海道札幌市豊平区福住一条2-8-8
青森営業所	TEL 017-739-8231	FAX 017-739-8233	〒038-0022	青森県青森市大字浪館字泉川21-1
盛岡営業所	TEL 019-637-4311	FAX 019-637-3105	〒028-3621	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢10-502-4
山形営業所	TEL 023-609-1330	FAX 023-609-1333	〒990-2251	山形県山形市立谷川1-1114-2
仙台営業所	TEL 022-288-8991	FAX 022-288-5207	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東5-2-5
郡山営業所	TEL 024-935-0071	FAX 024-935-0082	〒963-8052	福島県郡山市八山田5-344
千葉営業所	TEL 043-302-5581	FAX 043-302-5585	〒260-0027	千葉県千葉市中央区新田町33-11 トーワビル2F
水戸営業所	TEL 029-277-6150	FAX 029-277-6160	〒310-0852	茨城県水戸市笠原町1524-1 桂ビル県庁前III 103
宇都宮営業所	TEL 028-346-5411	FAX 028-346-5410	〒321-0933	栃木県宇都宮市築瀬町1433-2 KTビル3F
高崎営業所	TEL 027-367-5511	FAX 027-367-5506	〒370-0006	群馬県高崎市問屋町4-2-3
さいたま営業所	TEL 048-651-3320	FAX 048-651-3314	〒331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町2-71-17
東京東営業所	TEL 03-3624-0221	FAX 03-3624-0227	〒130-0002	東京都墨田区業平1-21-9 あさひ墨田ビル3F
東京西営業所	TEL 03-3331-8888	FAX 03-3331-8881	〒168-0081	東京都杉並区宮前1-17-4
多摩営業所	TEL 042-578-5222	FAX 042-578-5225	〒205-0023	東京都羽村市神明台2-6-1
横浜営業所	TEL 045-949-1511	FAX 045-942-5131	〒224-0033	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-5-32
沼津営業所	TEL 055-980-5591	FAX 055-980-5513	〒411-0951	静岡県駿東郡長泉町桜崎3-5-5 ネット・ウェイB-2
甲府営業所	TEL 055-268-1144	FAX 055-268-1145	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条98-1 西野ビル1F
松本営業所	TEL 0263-44-5670	FAX 0263-44-5677	〒390-0835	長野県松本市高宮東5-17
長野営業所	TEL 026-267-5050	FAX 026-224-0114	〒380-0928	長野県長野市若里5-7-28
新潟営業所	TEL 025-365-1733	FAX 025-365-1735	〒950-0951	新潟県新潟市中央区鳥屋野 2-14-1 テシマプラザ
静岡営業所	TEL 054-237-1211	FAX 054-237-4453	〒422-8034	静岡県静岡市駿河区高松2-13-37 マイメジャー高松101
名古屋営業所	TEL 052-803-3811	FAX 052-803-6455	〒468-0053	愛知県名古屋市中区白区植田南2-119
北陸営業所	TEL 076-291-1111	FAX 076-291-1160	〒921-8016	石川県金沢市東力町二-190
京滋営業所	TEL 075-622-7811	FAX 075-611-3362	〒612-8463	京都府京都市伏見区中島御所ノ内町15番地
大阪営業所	TEL 072-967-6411	FAX 072-967-6415	〒578-0957	大阪府東大阪市本庄中1-1-4
神戸営業所	TEL 078-907-2136	FAX 078-907-2743	〒651-1431	兵庫県西宮市山口町阪神流通センター3-5-1
岡山営業所	TEL 086-805-8912	FAX 086-805-8920	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野312-110
広島営業所	TEL 082-276-2651	FAX 082-276-3251	〒733-0842	広島県広島市西区井口5-30-9
高松営業所	TEL 087-864-3453	FAX 087-864-3454	〒760-0078	香川県高松市今里町7-16
福岡営業所	TEL 092-951-5580	FAX 092-953-4724	〒811-1251	福岡県那珂川市松木4-7-20
熊本出張所	TEL 096-241-7550	FAX 096-241-2102	〒860-0834	熊本県熊本市南区江越1-6-23
鹿児島営業所	TEL 099-214-4336	FAX 099-214-4334	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田4-45-23
沖縄営業所	TEL 098-857-8611	FAX 098-857-5720	〒901-0143	沖縄県那覇市宇安次嶺1-9
<b>流通</b>				
山形物流センター	TEL 0237-43-6100	FAX 0237-43-6109	〒999-3701	山形県東根市大字東根甲5353-2
西宮物流センター	TEL 078-904-1610	FAX 078-904-1650	〒651-1431	兵庫県西宮市山口町阪神流通センター3-5-1
羽村商品センター	TEL 042-579-2421	FAX 042-579-3756	〒205-0023	東京都羽村市神明台2-6-1
<b>生産</b>				
山形オーデリック株式会社	TEL 0237-43-4111	FAX 0237-43-4110	〒999-3701	山形県東根市大字東根甲5544
羽村オーデリック株式会社	TEL 042-555-1211	FAX 042-554-2464	〒205-0023	東京都羽村市神明台2-6-1
<b>ショールーム</b>				
東京ショールーム	TEL 03-3332-1102	FAX 03-3332-2949	〒168-0081	東京都杉並区宮前1-17-5
本社	TEL 03-3332-1111	FAX 03-3332-1103	〒168-0081	東京都杉並区宮前1-17-5

- ・「安全上のご注意」をよくお読みになった上で、お買い求めください。
- ・本カタログ掲載商品の価格には、配送費、取付工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- ・カタログの構成上、商品の実際のサイズと掲載写真の大小の比例は、必ずしも一致していません。
- ・サイズは仕様をよくご確認ください。危険防止のため、表示ワット数以上のランプは絶対にお使いにならないでください。
- ・本カタログに掲載の各種データは、標準値を表示してあります。

- ・掲載商品の色彩・色調は印刷の関係上、若干の差異を生じることもありますので、あらかじめご了承ください。
- ・天然石・木材・竹・和紙・ラタン等を使用した製品は、自然素材のため模様・色調等がカタログの写真と異なる場合があります。
- ・商品仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

本カタログに掲載の内容は2025年6月現在のものです。

- ISO 9001 認証取得 JET-0128  
1998年9月「品質保証及び品質システムの国際規格」
- ISO 14001 認証取得 E99-114 山形工場  
2000年3月「環境マネジメントシステムの国際規格」
- ISO 14001 認証取得 E02-313 羽村工場  
2003年2月「環境マネジメントシステムの国際規格」

**オーデリック株式会社**

<https://www.odelic.co.jp>

201-B5-250624